

Kov MONDENA

Kovové podhledy hladké, perforované i mikroperforované. Povrchová úprava práškovým lakováním v bílé barvě podobné RAL 9010 nebo v barevných odstínech dle vzorníku RAL.

Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0-nehořlavá stavební hmota.

Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..

Kovový klasický povrch umožňující, vzhledem k mechanické odolnosti, dobrou udržovatelnost podhledu.


Plošná hmotnost: 0,6 mm - ocel 6,0 kg/m² 0,6 mm - hliník 3,0 kg/m²

Reakce na oheň

A2 s1,d0 podle EN 13501-1

Dodává se i v provedení


Hygena

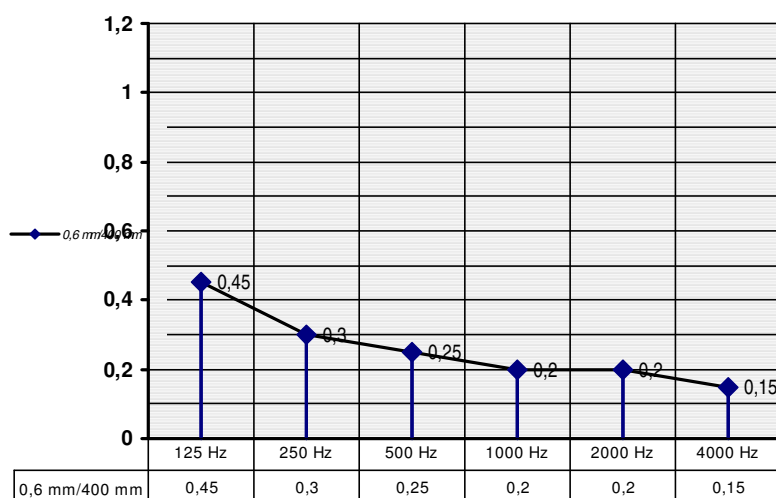

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvěsná výška	α_w	NRC	Třída
0,6 mm	400 mm	0,25 L	0,25	E

Provedení hrany

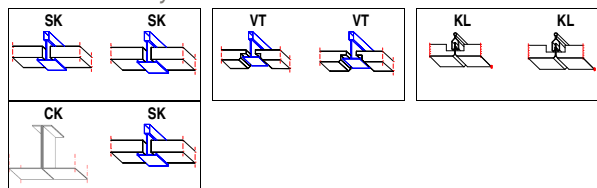

Formát mm

600 x 600,0 625 x 625,0 1200 x 600,0 1250 x 625,0 1800 x 300,0

Používá se v systému:

C

Viditelný systém
Standardní formáty

F

Chodbový systém

I

Paralelní rastrový systém
Příčná konstrukce skrytá

A/E

Skrytá konstrukce
Naklapávací kovový podhled

Bílá RAL9010

RAL9006

RAL9007

