


Kov MONDENA

Kovové podhledy hladké, perforované i mikroperforované. Povrchová úprava práškovým lakováním v bílé barvě podobné RAL 9010 nebo v barevných odstínech dle vzorníku RAL. Dle ČSN EN 13501-1 reakce na oheň A2s1,d0-nehořlavá stavební hmota. Odolnost vlhkosti až do 90% r.v.v..




Kovový klasický povrch umožňující, vzhledem k mechanické odolnosti, dobrou udržovatelnost podhledu. S položenou akusticky účinnou vrstvou (akustickou vložkou většinou černé barvy) nabízí velmi výhodné hodnoty zvukové pohltivosti.

Podrobnější akustické hodnoty viz přehled akustických parametrů v katalogu MONDENA.

Plošná hmotnost:

Reakce na oheň


A2 s1,d0 podle EN 13501-1

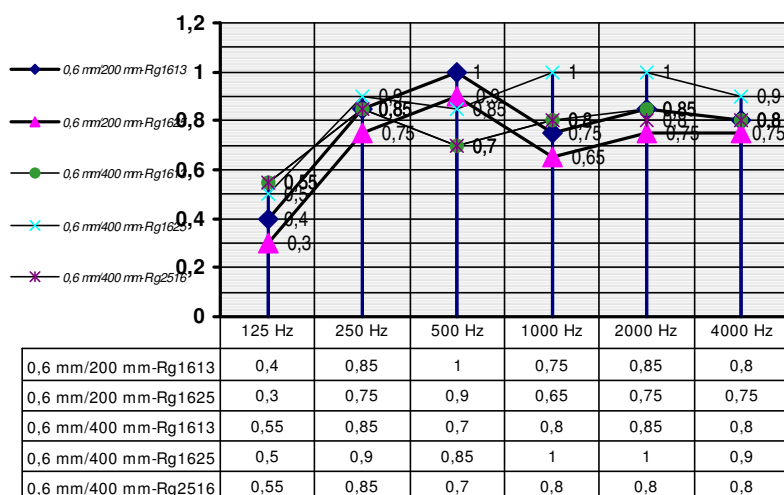

Akustické vlastnosti

Tloušťka	Podvčetně výška		α_w	NRC	Třída
0,6 mm	200 mm	Rg1613	0,85	0,85	B
0,6 mm	200 mm	Rg1625	0,75	0,80	C
0,6 mm	400 mm	Rg1613	0,80 L	0,75	B
0,6 mm	400 mm	Rg1625	0,95	0,90	A
0,6 mm	400 mm	Rg2516	0,80 L	0,80	B

Provedení hrany

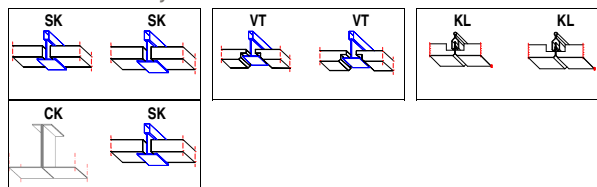

Formát mm


600 x 600,0 625 x 625,0 1200 x 600,0 1250 x 625,0 1800 x 300,0

Používá se v systému:


C Viditelný systém Standardní formáty	F Chodbový systém	I Paralelní rástrový systém Příčná konstrukce skrytá	A/E Skrytá konstrukce Naklapávací kovový podhled
Bílá RAL9010	RAL9006	RAL9007	Qg6030
Rd2508	Rd2515	Rd3003	Rd1625
Rd2508	Rd2515	Rd3005	Rd2504
Rd2508	Rd2515	Rd3005	Rd3022
Rd2508	Rd2515	Rd3005	Rd4011




Rd4516




Rg1613




Rg2504




Rg2508




Rg2516




Rg3011



Rg4006



Rg4022



Rg4533

