




BEK Rýchlozáves CD perový K 05 PL - 4B

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Rýchlozáves je používaný ako kotviaci prvok na rýchle uchytenie sadrokartónových, oceľových profilov CD 60 do pevnej konštrukcie budovy vo vodorovnom systéme. Je vyrábaný lisovaním valcovaného pozinkovaného plechu a jednopérovej svorky, ktorá je k závesu uchytená dvoma nitmi.

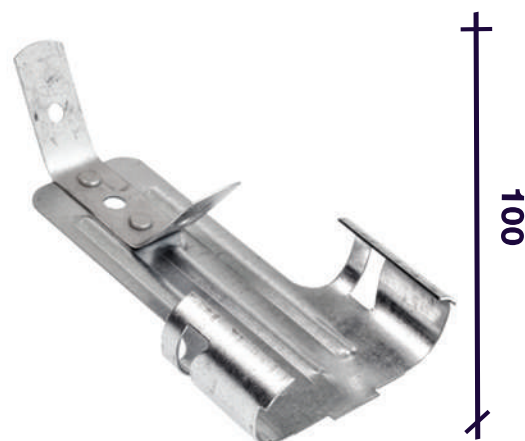

TECHNICKÉ PARAMETRE

hrúbka materiálu	0,8 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m ² trieda expozície B
dĺžka	100 mm
šírka	58 mm
hmotnosť	0,0419 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	7 000 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,25 kN

BALENIE 100 ks