




BEK Stavacia svorka JSB 30 - 60

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Zaistovacia svorka JSB sa používa ako kotviaci prvok na priame upevnenie sadrokartónových profilov na konštrukciu budov. Vyrába sa v hrúbke 0,90 mm. Tieto zaistovacie držiaky JSB umožňujú, aby bol strop ľahko spustený alebo ukotvený na predsunutú sadrokartónovú stenu.

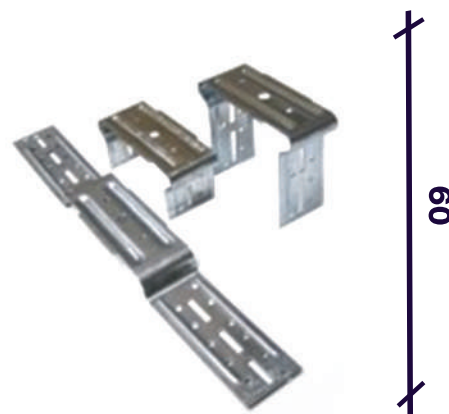

TECHNICKÉ PARAMETRE

hrúbka materiálu	0,8 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m ² trieda expozície B
dĺžka	50 mm
šírka	60 mm
hmotnosť	0,0297 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	9 800 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,40 kN

BALENIE 100 ks