

Katalog produktů



Inspirace pro váš
vysněný domov

Každá střecha
by chtěla být
Tondach



Krásná a moderní

Kvalitní střecha z pálené střešní krytiny je výrazným architektonickým prvkem, ve kterém se zrcadlí osobnost a individualita majitele. Šikmá střecha z tašek Tondach je uceleným systémem, jehož krása, barevnost a funkčnost se během dlouhodobého užívání nezmění.

Obsah

Proč se rozhodnout pro Tondach	4
Povrchové úpravy střešních tašek Tondach	6
Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?	8
Moderní	
Figaro 11 posuvná taška	12
Stodo 12 posuvná taška	14
Univerzální	
Samba 11 posuvná taška	18
Klasické	
Hranice 11 posuvná taška	22
Brněnka 14 posuvná taška	24
Francouzská 12	26
Francouzská 14	28
Falcovka 11	30
Srdcovka 11	32
Tradiční	
Románská 12	36
Historické	
Bobrovka	40
Doplňky	
Střešní systém Tondach	44
Originální příslušenství Tondach	46
Doplňkové hydroizolační vrstvy	47
Služby	48
Kontakty	49
Wienerberger – ucelený sortiment keramických výrobků	50


Proč se rozhodnout pro Tondach?


Kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1 000 °C garantují **trvalost a bezkonkurenční barevnou stálost**

Promyšlený systém dvojitého drážkování zabezpečuje rychlý odvod vody a pomáhá chránit budovu před vlhkostí a prachem

Precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni vytváří odolnou krytinu se **životností minimálně 80–100 roků** bez potřeby údržby

Ušlechtilost přírodního materiálu a přísný systém kontroly zaručují **100% zdravotní nezávadnost**

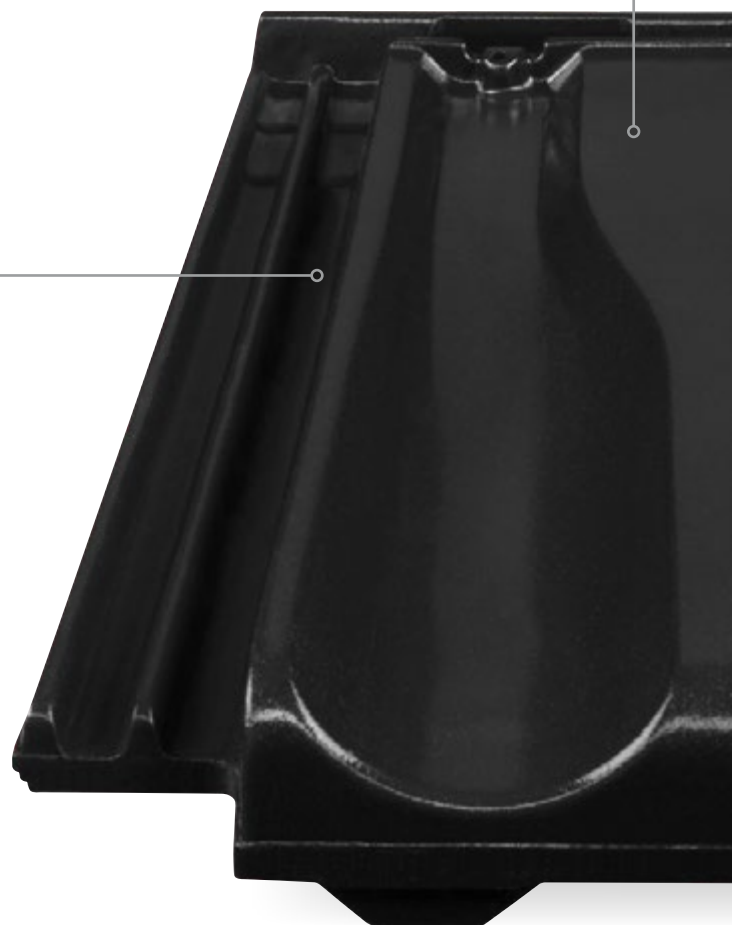

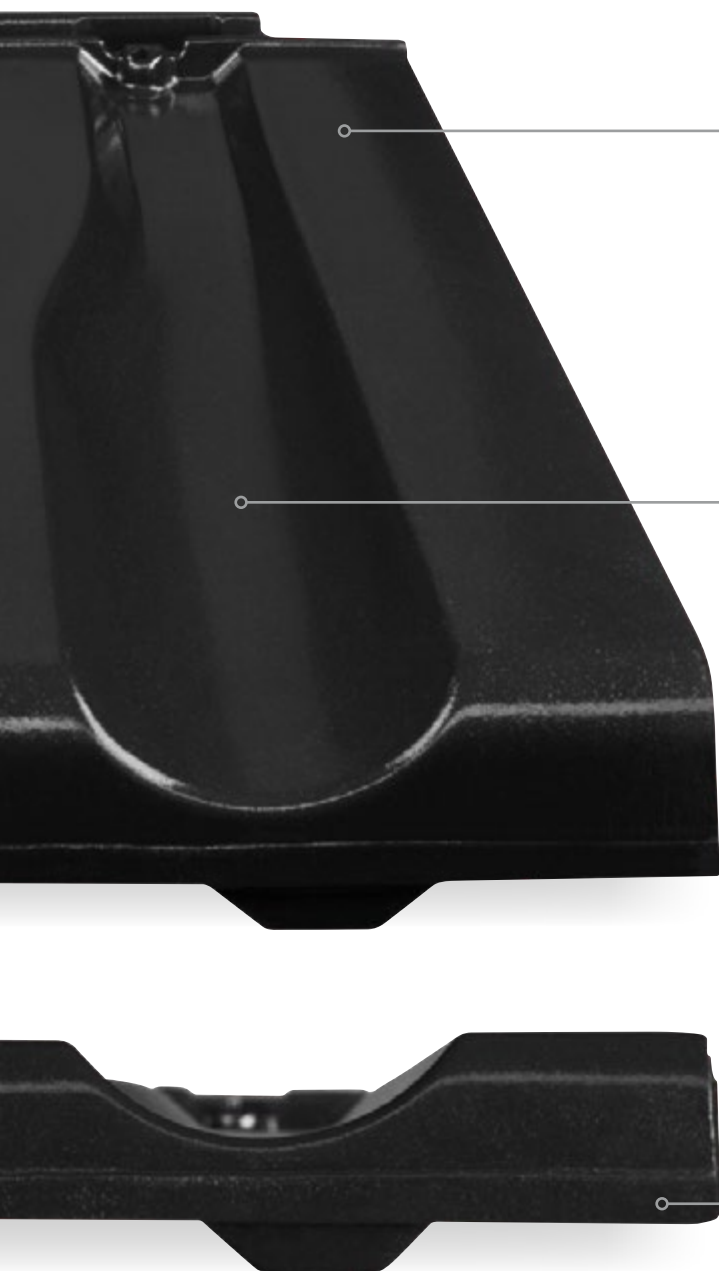

Extrémní odolnost materiálu chrání dům před nejhoršími povětrnostními vlivy

Nejmodernější technologií je dosaženo **mimořádně hladkého povrchu**, odolného proti usazování nečistot. Ptačí trus ani kyselá dešť nenaruší povrch pálených tašek

Výběr suroviny a výjimečný způsob zpracování garantují **špičkovou mechanickou pevnost a mrazuvzdornost** při optimální hmotnosti a tloušťce krytiny





Povrchové úpravy tašek Tondach



Režná

Přírodní odstín, který je pevně spojen s keramikou, dodá střeše tradiční vzhled. Typická červená barva povrchu i vlastní hmoty tašky závisí na mineralogickém složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina.



Engoba

Matná až pololesklá povrchová úprava. Na vysušený polotovár se nanese rozplavená keramická směs, která oproti základní surovině obsahuje přírodní oxidy kovů. Při výpalu se díky keramickým procesům nataví na suchou tašku a stane se tak její neoddělitelnou součástí. Není to nástřík, ani povlak. Engoba tak vhodně rozšiřuje možnosti barevného ztvárnění střechy. Je stálobarevná po celou dobu životnosti a minimalizuje zanesení nečistotami.



Glazura

Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba, pouze podíl sklovitých příměsí je vyšší a zušlechťující ochranná vrstva je silnější. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní a vysoce odolný povrch střešní krytiny.

Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům?

Zjednodušte si výběr a inspirujte se naším doporučením podle charakteru domu.



Moderní

Soulad moderního designu a funkčnosti

Řešení pro moderní střechu v souladu se současnými architektonickými trendy. Moderní pálené tašky jsou proto jasnou volbou pro všechny zákazníky, kteří ocení čistý, jednoduchý a přitom originální design.



Univerzální

Jeden produkt – nekonečno možností

Pálená krytina pro všechny druhy staveb se snadnou instalací a v bohaté barevné škále. Naplní představy zákazníků, kteří hledají moderní a zároveň plně variabilní řešení střechy.





Klasické

Spolehlivost a tradice

Klasické pálené tašky prověřené časem, jejichž přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční výstavbu a zapadne do okolní krajiny. Pro všechny zákazníky, kteří se spoléhají na léty ověřený materiál.



Historické

Inspirace z minulosti

Jedinečné pálené tašky, které jsou již po tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené krásy. Jsou vhodné pro rekonstrukci střech historických objektů při zachování tradic a původního rázu stavby.



Tradiční

Dokonalý a elegantní styl

Elegantní střešní taška s výraznou vlnou pro antický či středomořský stavební styl. Tradiční stavbě dodá příjemný jižanský nádech.







Moderní

Řešení pro moderní střechu a nejnovější architektonické trendy.

Figaro 11 posuvná taška
Stodo 12 posuvná taška

Moderní

Univerzální

Klasické

Tradiční

Historické

Doplnky



Figaro 11, engoba černá

Figaro 11

posuvná taška



Zcela plochá taška s jednoduchým designem umožňuje vytvářet unikátní vzhled střešního pláště.

TECHNICKÉ ÚDAJE	FIGARO 11*	FIGARO DELUXE**
Celková šířka	277 mm	241 mm
Celková délka	470 mm	424 mm
Krycí délka	340–385 mm	323–351 mm
Hmotnost 1 ks	4,1 kg	3,3 kg
Spotřeba na 1 m ²	od 10,9 ks	od 13,7 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* Figaro 11 vyrábí Tondach Česká republika s.r.o.

** Figaro Deluxe vyrábí Tondach Rakousko.



Figaro Deluxe, engoba granit



Figaro 11, engoba červená



Figaro 11, engoba hnědá

FIGARO 11



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“ černá

FIGARO DELUXE



Engoba granit



Glazura „Amadeus“ šedá



Stodo 12, glazura břidlicově černá

Stodo 12

posuvná taška



Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	343–363 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m ²	od 12 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30° (25°)*
Minimální sklon	20°

* Za specifických podmínek



Stodo 12, glazura „Amadeus“ natur



Stodo 12, glazura břidlicově černá



Stodo 12, engoba měděná



Režná



Engoba měděná



Engoba tmavě
hnědá



Engoba černá



Glazura kaštanově
hnědá



Glazura břidlicově
černá



Glazura „Amadeus“
natur



Glazura „Amadeus“
černá





Univerzální

Pálená krytina pro všechny druhy staveb, sklonů, se snadnou instalací a v bohaté barevné škále.

Samba 11 posuvná taška



Samba 11, engoba hnědá

Samba 11

posuvná taška



Profilem tašky je nízká vlna, která na střeše působí harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	280mm
Celková délka	470mm
Krycí délka	355–380mm
Hmotnost 1 ks	3,7kg
Spotřeba na 1 m ²	od 11,5ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°



Samba 11, glazura „Amadeus“ červená



Samba 11, engoba duo



Samba 11, engoba černá



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Engoba Duo



Glazura „Amadeus“
červená



Glazura „Amadeus“
hnědá



Glazura „Amadeus“
černá





Klasické

Pro přirozenou krásu a šarm domů a zemědělských staveb se šikmou střechou.


Hranice 11 posuvná taška
Brněnka 14 posuvná taška
Francouzská 12
Francouzská 14
Falcovka 11
Srdcovka 11



Hranice 11, engoba červená

Hranice 11

posuvná taška

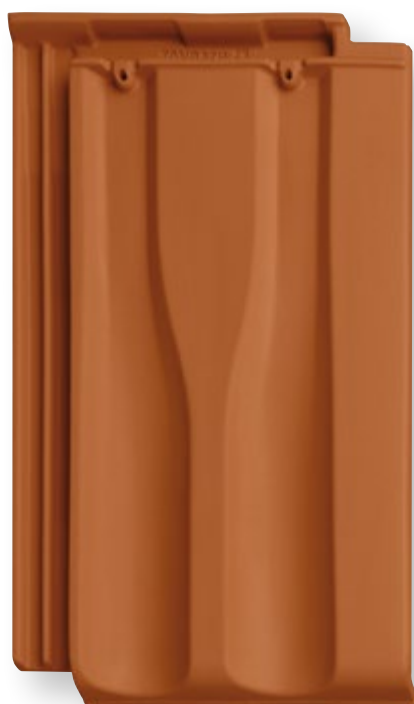

Hospodárná, posuvná, moderní drážková taška s možným posunem při laťování až o 60mm. Vhodná také pro rekonstrukce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	340–400 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m ²	od 10,8 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.



Hranice 11, engoba černá



Hranice 11, glazura „Amadeus“ červená



Hranice 11, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“
červená



Glazura „Amadeus“
černá



Brněnka 14, engoba hnědá

Brněnka 14



posuvná taška



Drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce. Vhodná také pro rekonstrukce všech typů střech. Vychází z tašky Francouzská 14.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	245 mm
Celková délka	405 mm
Krycí délka	280–340 mm
Hmotnost 1 ks	3 kg
Spotřeba na 1 m ²	od 14,5 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.
V průběhu roku 2018 bude Brněnka 14 nahrazena výrobkem ze závodu Hranice.



Brněnka 14, engoba červená



Brněnka 14, engoba červená



Brněnka 14, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá *



Engoba černá *



Glazura „Amadeus“
červená *




Glazura „Amadeus“
černá *

* Nové engoby a glazury budou k dodání ve druhé polovině roku 2018.



Francouzská 12, engoba červená

Francouzská 12

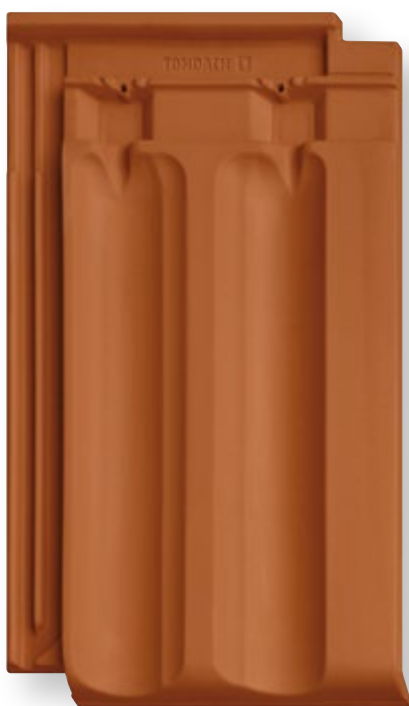

Moderní formát s dvojitým hlavovým drážkováním zajistí maximální odolnost střechy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	385 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m ²	11,3 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá



Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá



Francouzská 12, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“
červená



Glazura „Amadeus“
černá

Moderní

Univerzální

Klasické

Tradiční


Historické

Doplnky



Francouzská 14, engoba červená

Francouzská 14

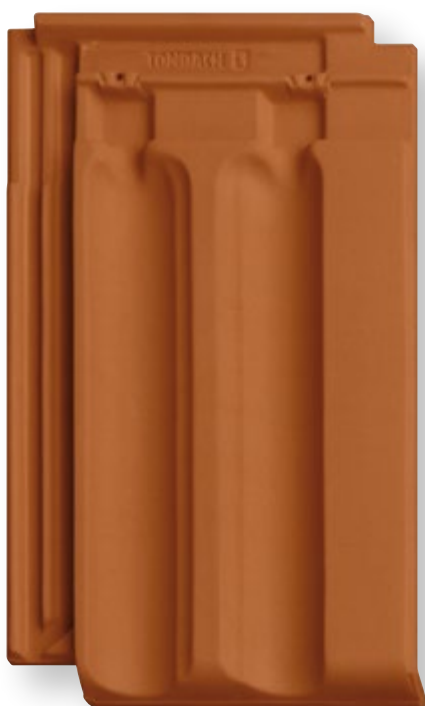

Klasická drážková krytina s živě působící strukturou povrchu se zesíleným středem i okrajem a dvojitým drážkováním.



TECHNICKÉ ÚDAJE	Šlapanice*	Hranice**
Celková šířka	245mm	250mm
Celková délka	405mm	410mm
Krycí délka	335mm	340mm
Hmotnost 1 ks	3 kg	3 kg
Spotřeba na 1 m ²	14,5ks	14,2ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* Tondach Česká republika s.r.o. – závod Šlapanice

** Tondach Česká republika s.r.o. – závod Hranice, pouze režná

V průběhu roku 2018 bude Francouzská 14 nahrazena výrobkem ze závodu Hranice.



Francouzská 14, engoba hnědá



Francouzská 14, engoba červená



Francouzská 14 režná a Francouzská 14 engoba hnědá



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá *



Engoba černá *



Glazura „Amadeus“
červená *



Glazura „Amadeus“
černá *

* Nové engoby a glazury, termín dodání na vyžádání.



Falcovka 11, glazura břidlicově černá

Falcovka 11



Vychází z klasického tvaru, moderní formát umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,8 kg
Spotřeba na 1 m ²	11,1 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Falcovka 11, glazura kaštanově hnědá



Falcovka 11, glazura břidlicově černá



Falcovka 11, engoba tmavě hnědá



Režná



Engoba měděná



Engoba tmavě
hnědá



Engoba černá



Glazura kaštanově
hnědá



Glazura břidlicově
černá



Srdcovka 11, glazura břidlicově černá

Srdcovka 11



Drážková taška, jejíž ornament na líci činí tašku velmi zvláštní a atraktivní. Díky shodným rozměrům a drážkám je kombinovatelná s taškou Falcovka 11.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Spotřeba na 1 m ²	11,1 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°



Srdcovka 11, rezná



Srdcovka 11, rezná



Srdcovka 11, glazura břidlicově černá



Rezná



Engoba měděná



Engoba tmavě
hnědá



Glazura kaštanové
hnědá



Glazura břidlicově
černá





Tradiční

Elegantní střešní krytina pro antické a středomořské stavební styly.

Románská 12





Románská 12, engoba červená

Románská 12



Taška s vysoce klenutým konickým profilem navozuje eleganci antických stavebních stylů. Velmi vhodná i pro nízké sklony.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	280mm
Celková délka	465mm
Krycí délka	365–380mm
Hmotnost 1 ks	3,6kg
Spotřeba na 1 m ²	11,9ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°



Románská 12, glazura „Amadeus“ černá



Románská 12, glazura „Amadeus“ černá



Románská 12, engoba červená



Režná



Engoba červená



Engoba hnědá



Engoba černá



Glazura „Amadeus“
červená



Glazura „Amadeus“
černá

Moderní

Univerzální

Klasické

Tradiční

Historické

Doplnky





Historické

Jedinečná střešní krytina pro rekonstrukce historických objektů.


Bobrovka





Bobrovka 19x40, engoba červená


Bobrovka

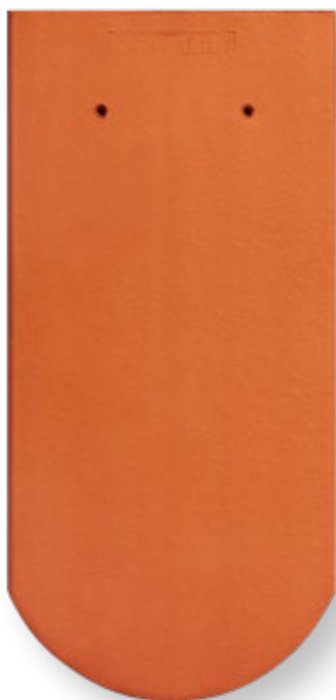

Tradiční hladká taška s možností vykrytí oblých tvarů (nároží, volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Režná	Pov. úprava*
Celková šířka	180mm	190mm
Celková délka	380mm	400mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg	cca 2 kg
Spotřeba na 1 m ²	od 36 ks	od 32 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu Tondach.

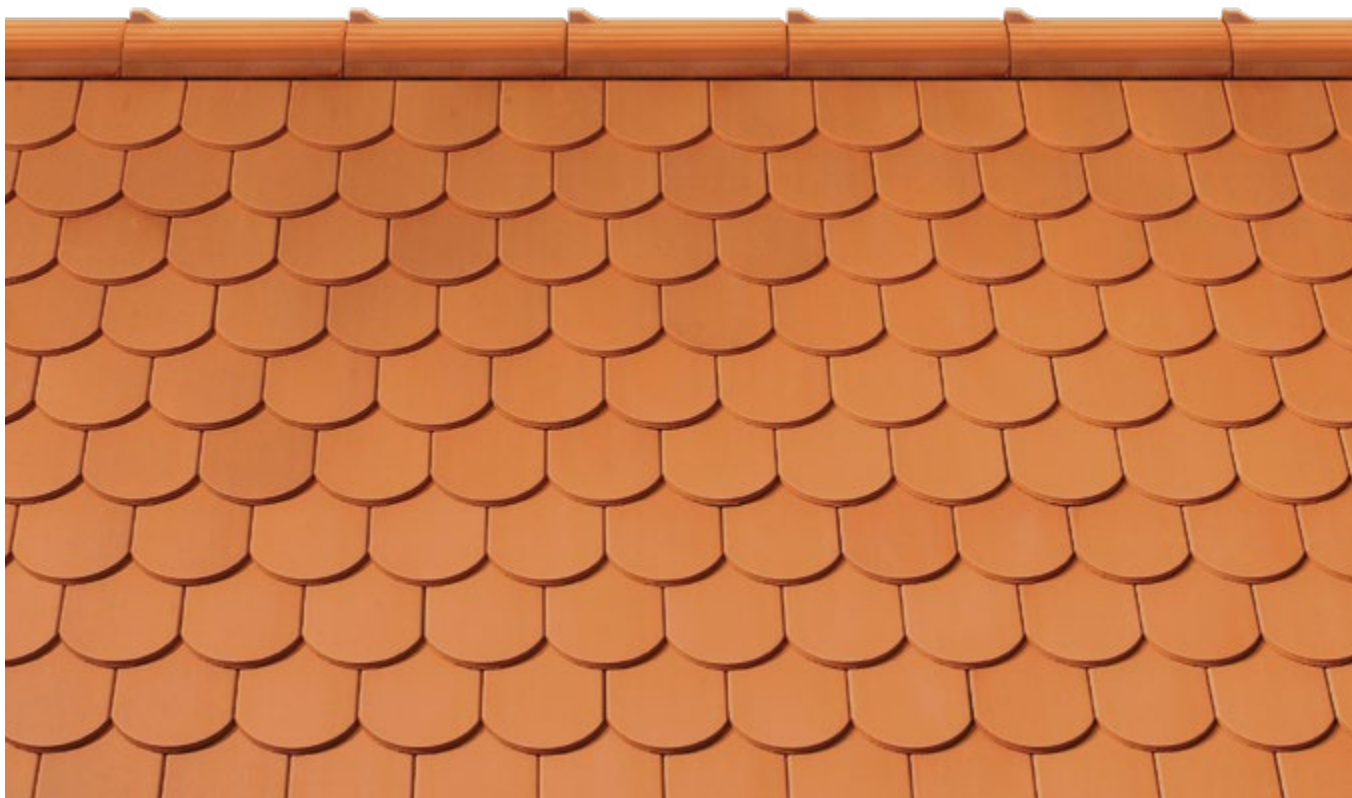

Bobrovka, rezná



Bobrovka rezná



Bobrovka rezná a glazura zelená



Bobrovka 19x40, glazura „Amadeus“ černá

REŽNÁ



kulatý řez segmentový řez

ENGOBY*




červená měděná hnědá antik nero granit černá tmavě zelená

GLAZURY*



zelená mechová tmavě modrá hnědá

GLAZURY „AMADEUS“*

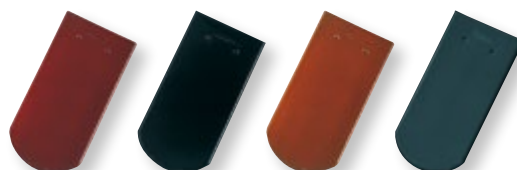

červená černá natur šedá

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu Tondach.





Doplňky

Keramické i nekeramické systémové doplňky zajišťují dokonalou funkčnost a krásu vaší nové střechy.



Střešní systém Tondach je nejlepším řešením pro vaši střechu

Díky originalitě a špičkové kvalitě příslušenství nabízí Tondach kompletní, funkční a kvalitní střechu s dlouhou životností.

1

PODSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Vysoce difuzní, paropropustná pojistná hydroizolační fólie Tondach spolehlivě chrání střešní konstrukci.


2

PROSVĚTLENÍ A STŘEŠNÍ VÝLEZ

Vpusťte světlo do místností bez oken! Systém Tondach nabízí elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvědčené střešní výlezy.


3

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Odvětrávací komplet Tondach se skládá z prostupu odvětrání (prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura), flexi-hadice se stahovacím páskem a těsnicí samolepicí manžety. Komplet spolehlivě zabraňuje pronikání vody v místě prostupu přes střešní plášť.


4

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Větrací pásy Tondach v hřebeni a nároží zajišťují potřebnou těsnost a zároveň umožňují odvětrávání střechy.


5

VĚTRACÍ TAŠKA


Systém Tondach naplňuje zásady větraného střešního pláště. Větrací tašky se umísťují v druhých řadách po obou stranách hřebene střechy (popřípadě nároží).


7
1

6

UKONČENÍ HŘEBENE A ŠTÍTU

Oblast ukončení hřebene a štítu je extrémně namáhána. Keramické příslušenství se začáteční/koncovou uzávěrou a okrajovými taškami přináší dokonalé bezpečí v dešti, krupobití i při sněžení.



7

OPATŘENÍ PROTI VĚTRU



Přichytky a upevňovací šrouby zajišťují dostatečnou bezpečnost proti větru.



8

PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM

Protisněhový systém a příslušenství zabráňují nekontrolovatelnému sesuvu sněhu.

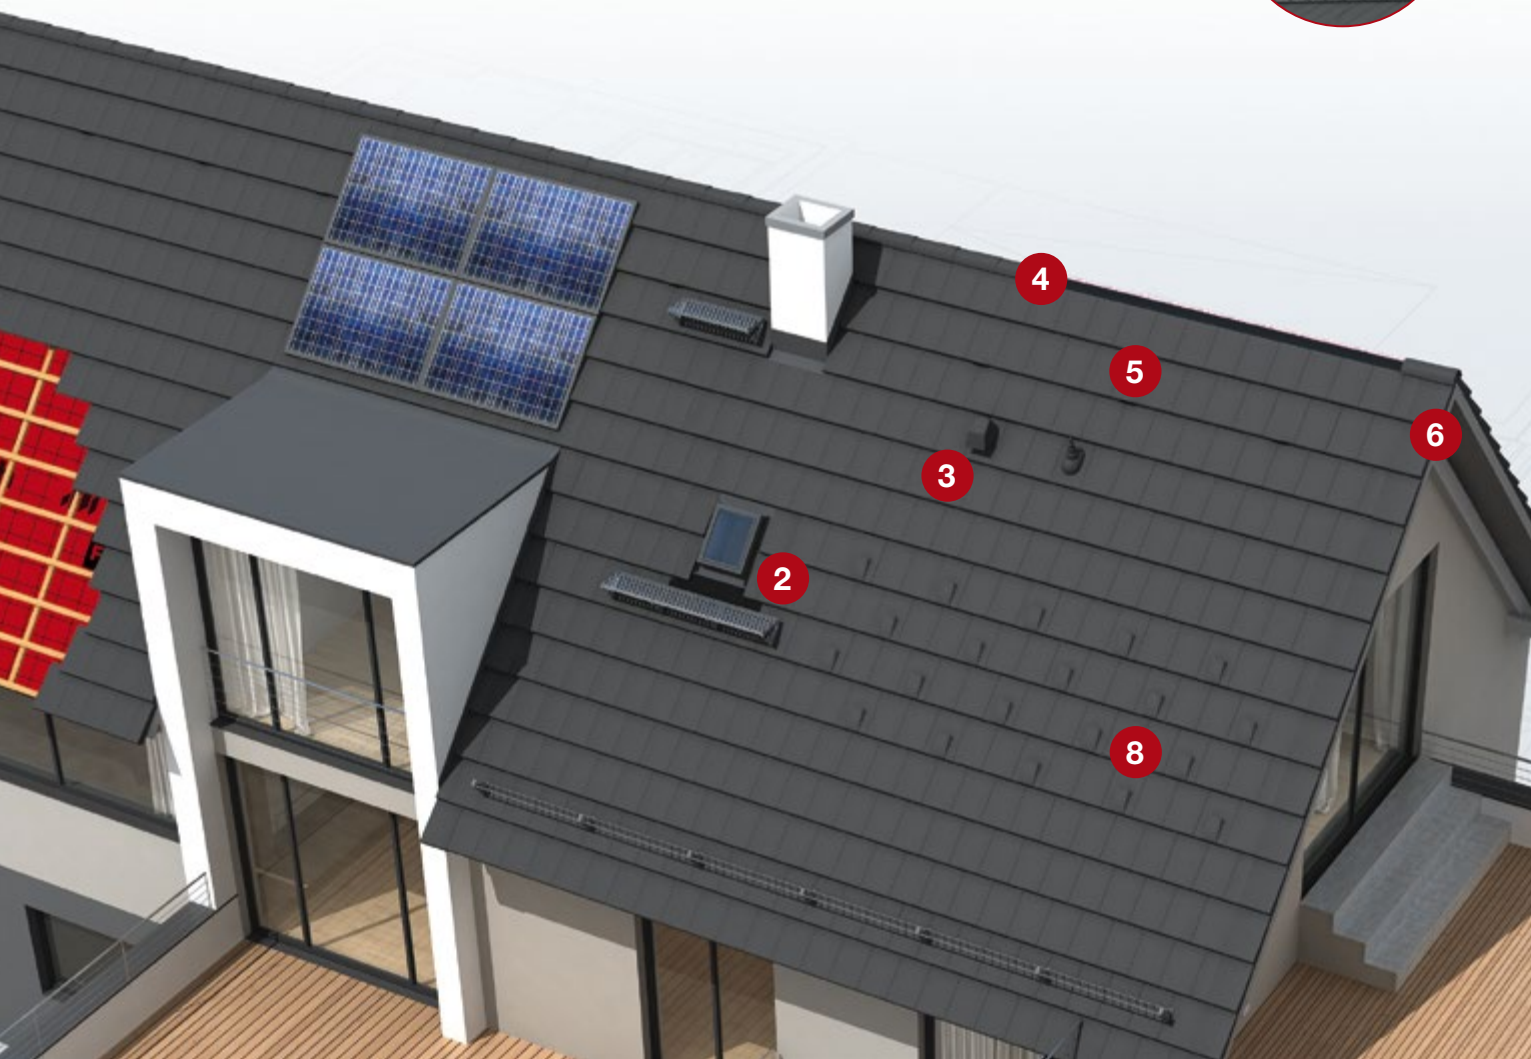

Originální příslušenství Tondach



DETAILY STŘECH

Každý detail střechy je extrémně namáhaný povětrnostními vlivy. V systému Tondach se tyto detaily dají vyřešit bezpečně a esteticky pomocí funkčních keramických doplňků jako například ukončení hřebene, okrajové tašky, tašky pro připojení hřebene.




KOMPLET ODVĚTRÁNÍ

Systémové keramické řešení Tondach pro sanitární odvětrání zajišťuje pomocí doplňků (flexihadice se stahovacím páskem, samolepicí těsnicí manžeta) větrotěsný a vodotěsný průstup přes doplňkovou hydroizolační vrstvu. Na střeše působí estetickým nerušivým dojmem.



PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM

Protisněhový systém Tondach (protisněhový komplet, protisněhový hák, protisněhová taška, držák kulatiny) zamezuje nekontrolovatelnému sjíždění sněhu ze střechy. Jednotlivé protisněhové prvky jsou harmonicky a esteticky sladěny s celou střechou.

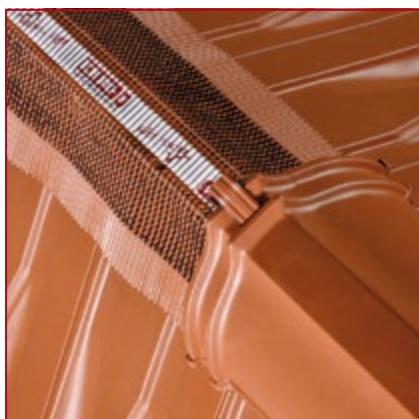

VĚTRÁNÍ

Systém doplňků Tondach pro správné větrání střech zahrnuje větrací tašky ke každému typu, tašky posuvné větrací pro připojení hřebene, větrací pásy hřebene. Pouze s originálními prvky docílíte správné větrání střešního pláště, a tím i správnou funkci celku.



Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) Tondach FOL



Tondach FOL Mono Premium

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat svařováním horkovzdušným nebo chemickým rozpouštědlem za studena).



Tondach FOL Thermo DT

Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu a integrovanou samolepicí páskou zajišťující větotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.



Tondach FOL Mono DT

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. S integrovanou samolepicí páskou (větotěsnost).



Tondach FOL Mono

Monolitická difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.



Tondach FOL S

Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci na krokve a dřevěná bednění.

Hmotnost m ²	360 g
Paropropustnost Sd:	0,20 m
Pevnost v tahu:	420 N/490 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 25m = 37,5 m ²

Hmotnost m ²	210 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	380 N/350 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²

Hmotnost m ²	180 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N/270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²

Hmotnost m ²	180 g
Paropropustnost Sd:	0,15 m
Pevnost v tahu:	300 N/270 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²

Hmotnost m ²	145 g
Paropropustnost Sd:	0,02 m
Pevnost v tahu:	280 N/230 N
UV odolnost:	3 měsíce
Rozměry role:	1,5 m x 50 m = 75 m ²

Služby

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ OBLASTNÍCH MANAŽERŮ

- výběr vhodné střešní tašky Tondach,
- zpracování nezávazné nabídky,
- aplikace rekonstrukčního systému Tondach,
- systém nadkroevní izolace TONDACH THERMICO,
- výběr doplňků Tondach.

VÝPOČET STŘECHY ZDARMA

Stanovení přesné spotřeby keramických i nekeramických prvků v uceleném systému na rekonstrukci nebo na novou střechu dle projektové dokumentace.

ADRESÁŘ PRODEJCŮ STŘEŠNÍ KRYTINY

- přehledné rozdělení kontaktů podle krajů a okresů,
- detailní zobrazení pomocí interaktivní mapy,
- jednoduché zaslání dotazu a poptávky.

ADRESÁŘ POKRÝVAČŮ

- přehledné rozdělení a zobrazení kontaktů,
- jednoduché zaslání dotazu nebo poptávky.

MOBILNÍ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA TONDACH

Aplikace Tondach Střešní krytina slouží k rychlému vyhledání technických informací o střešních taškách. Off line aplikace je určena pro mobilní telefony, alternativně ji lze využít i na tabletu.

STŘECHY TONDACH VE VAŠEM OKOLÍ

Aplikace odkazuje na referenční střechy Tondach ve vybrané lokalitě na mapě ČR. Možnost zhlédnout reálnou podobu střechy s konkrétní střešní taškou.

- široké možnosti hledání a zobrazení,
- odkazy na doporučené pokrývače a projektanty,
- vytvoření trasy po vybraných střechách.

Mobilní technická příručka

Mějte Tondach
vždy po ruce!

Pro jednoduché určení typu fólie ze systému Tondach a třídy těsnosti DHV můžete využít rozšířenou verzi aplikace **Mobilní technická příručka Tondach**, kterou naleznete na www.wienerberger.cz/td-prirucka.



Oblastní manažeři

1 Jitka Strankmüllerová
602 754 439
jitka.strankmullerova@tondach.cz

2 Petr Příhoda
602 539 147
petr.prihoda@tondach.cz

3 Hana Kantnerová
602 163 059
hana.kantnerova@tondach.cz

4 Dalibor Kulhánek
602 552 918
dalibor.kulhanek@tondach.cz

5 Petra Differenzová
724 115 533
petra.differenzova@tondach.cz

6 Jaromír Čemus
606 740 621
jaromir.cemus@tondach.cz

7 Miloš Fogl
606 722 242
milos.fogl@tondach.cz

8 Petr Toman
606 045 230
petr.toman@tondach.cz

9 Martin Plšek
606 722 233
martin.plsek@tondach.cz

10 Ing. arch. Jana Straková
602 539 151
jana.strakova@tondach.cz


11 Region 11
606 740 622
region11@tondach.cz

12 Jiří Josepčuk
724 115 522
jiri.josepcuk@tondach.cz

13 Petr Krajča
602 539 152
petr.krajca@tondach.cz

14 Kateřina Vobořilová
725 428 571
katerina.voborilova@tondach.cz

15 Vítězslav Pruška
727 984 576
vitezslav.pruska@tondach.cz

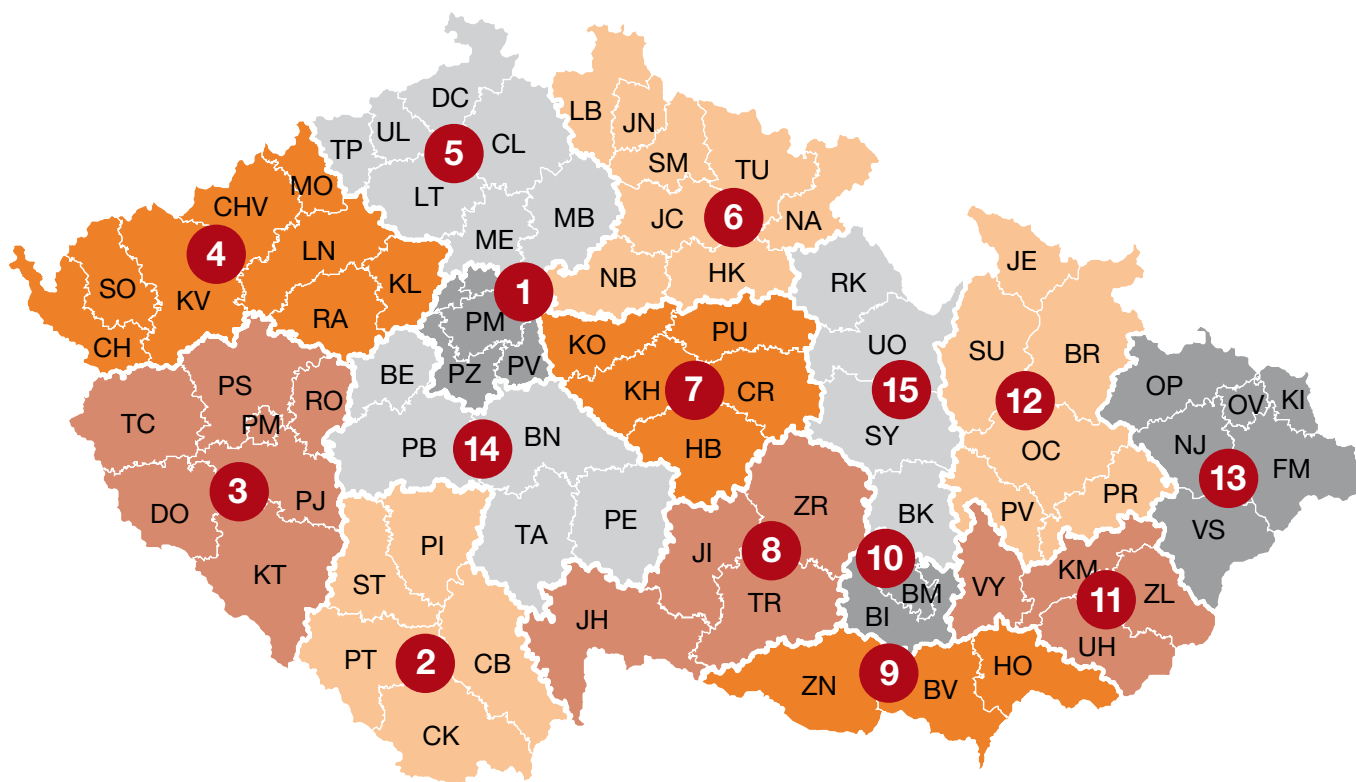

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Hana Vorlová 383 828 506
Alexandra Schönweitzová 383 828 507
Sylvie Zmeškalová 383 828 508

Informační servis 844 185 185

hana.vorlova@tondach.cz
alexandra.schonweitzova@tondach.cz
sylvie.zmeskalova@tondach.cz
zakaznický.servis@tondach.cz
info@tondach.cz


TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Poradenství – Rudolf Prus 602 552 916
Technik – ing. Tomáš Pokorný 720 979 264
Výpočty střech – Renáta Volková 383 828 510

rudolf.prus@tondach.cz
tomas.pokorny@tondach.cz
renata.volkova@tondach.cz

formulář na www.tondach.cz


Společnost Wienerberger nabízí ucelený sortiment keramických výrobků. Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé a komfortní. Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém **Porotherm**, pálené střešní tašky **Tondach**, obkladové a lícové cihly **Terca** a cihlovou dlažbu **Penter**.

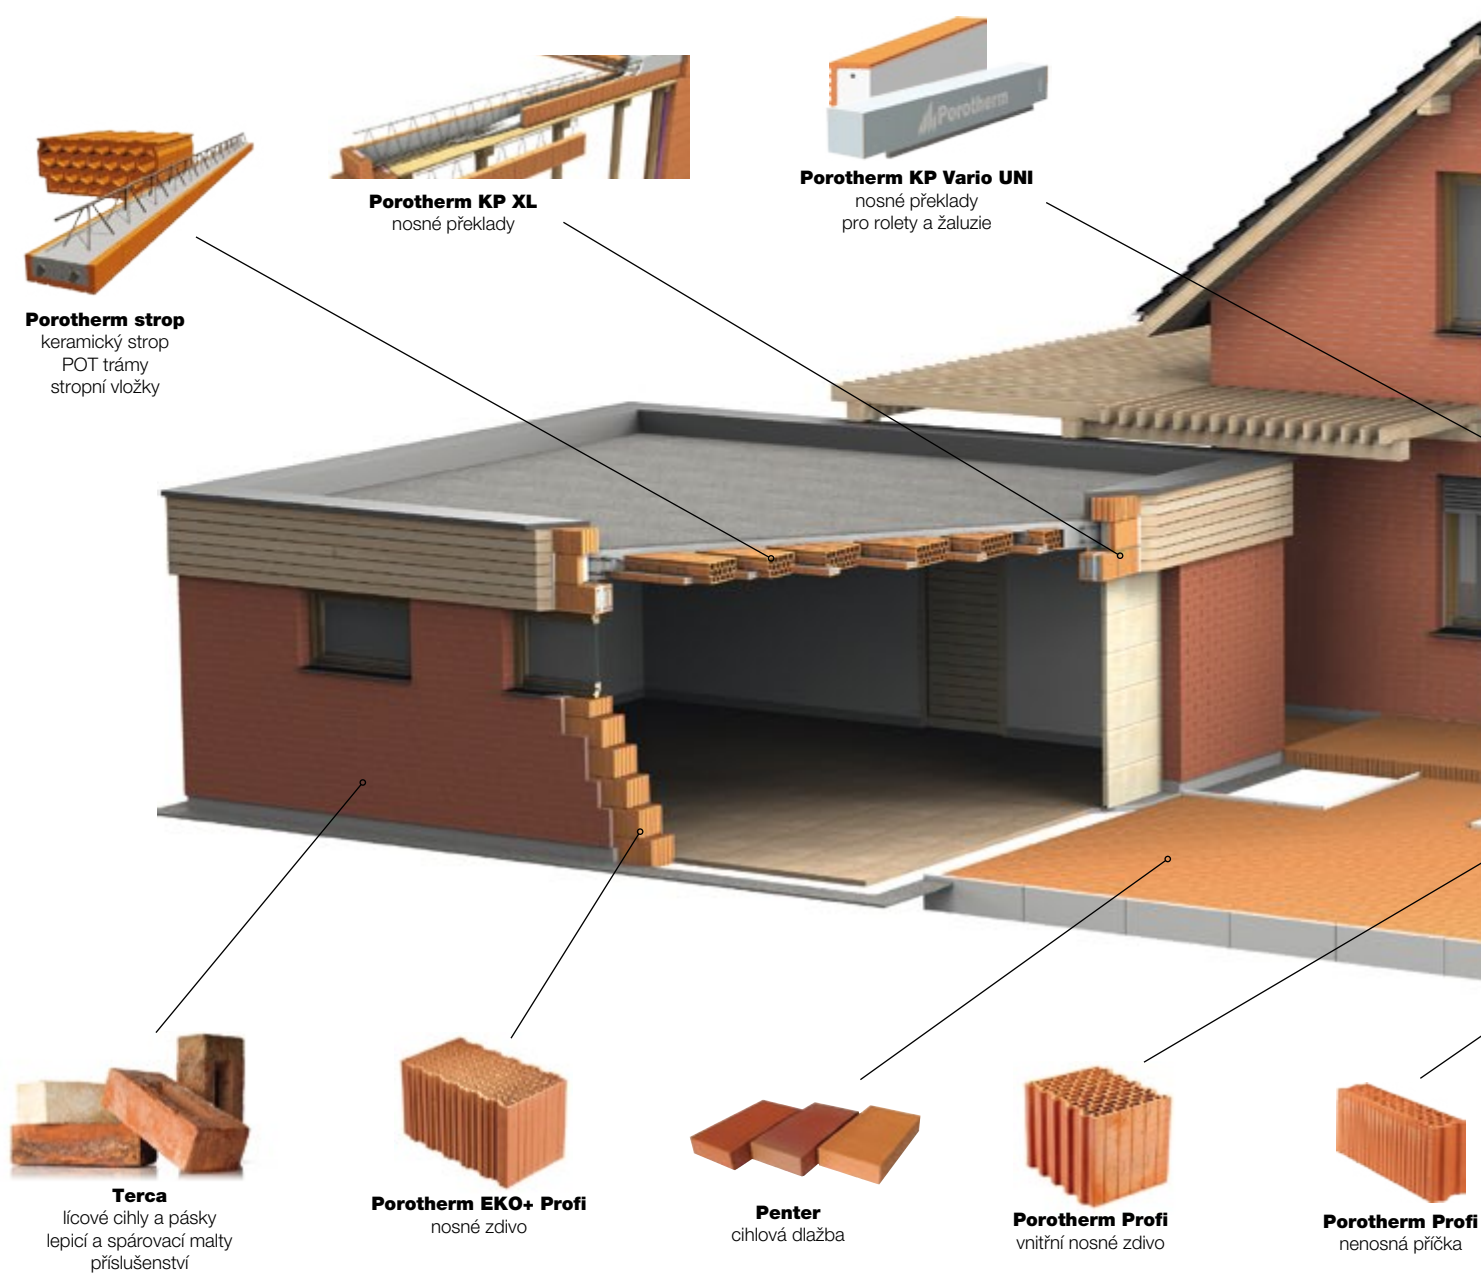



Terca


lícové cihly a pásy
lepící a spárovací malty

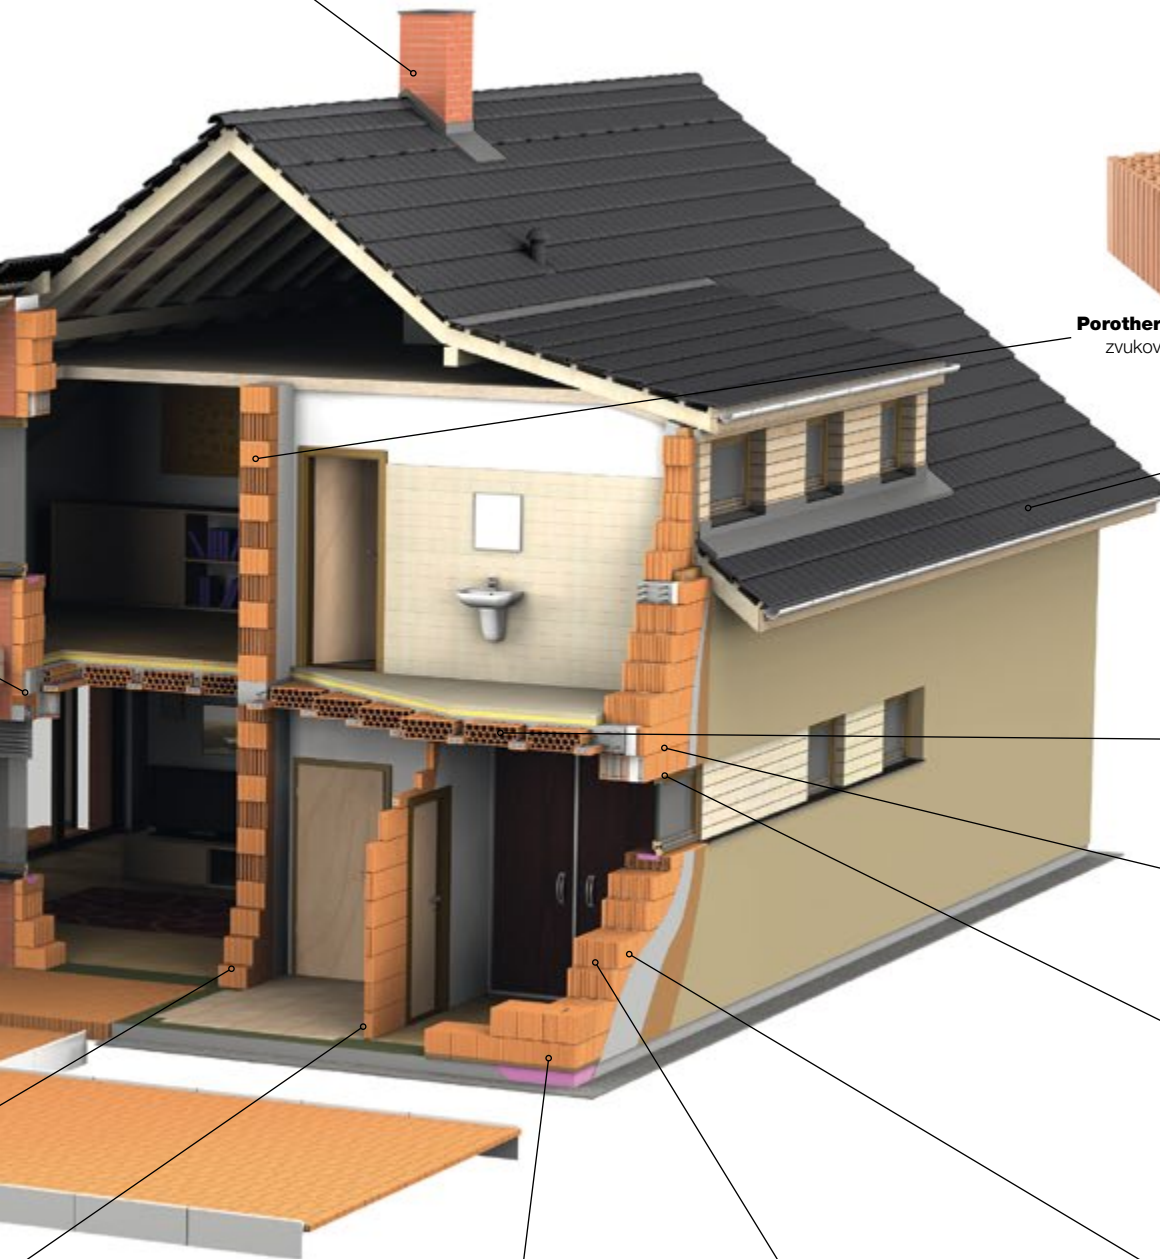

Porotherm AKU Z Profi
zvukověizolační cihly



TONDACH
pálená střešní
krytina
vč. příslušenství



Porotherm strop
keramický strop
POT trámy
stropní vložky

věncovky



Porotherm KP 7
nosné překlady



Porotherm TS Profi
soklové zdivo



Porotherm T Profi
obvodové zdivo



malta **Porotherm Profi**
zdicí pěna **Porotherm Dryfix**



Tondach Česká republika, s. r. o.

Bělotínská 722
753 01 Hranice

T: +420 844 185 185
info@tondach.cz
www.tondach.cz