




# BEK Stavacia svorka JSB 90 - 120

## STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Zaistovací držiak JSB sa používa ako kotviaci prvok na priame upevnenie sadrokartónových profilov na konštrukciu budov. Vyrába sa v hrúbke 0,90 mm. Tieto zaistovacie držiaky JSB umožňujú, aby bol strop ľahko spustený alebo ukotvený na predsunutú sadrokartónovú stenu.

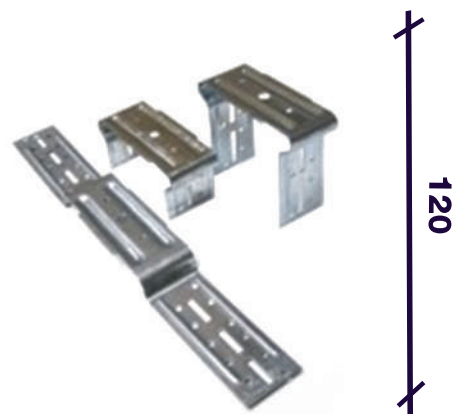

## TECHNICKÉ PARAMETRE

hrúbka materiálu	0,8 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m <sup>2</sup> trieda expozície B
dĺžka	120 mm
šírka	60 mm
hmotnosť	0,0595 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	7 000 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,40 kN

**BALENIE** 100 ks