




# BEK UD profil DX51D Z100

## STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov v pozemnom staviteľstve vyrábané tvárnením za studena z ocelového pozinkovaného plechu DX51D Z100.

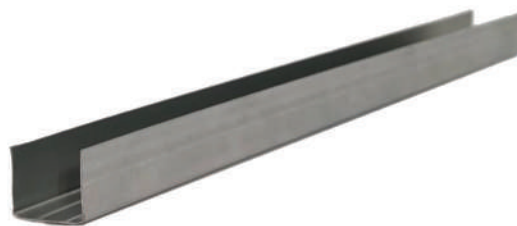

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Reakcia na oheň	Trieda A1 acc. to Commission Decision No. 96/603/ES
Medza klzu ocelového plechu	$\geq 270$ MPa
Regulované látky	NPD
Ochranný povlak	Z 100
Rozmery a tolerancie	27/28/27 dĺžka: 3000, 4000 hrúbka: 0,60 +/- 0,06 mm podľa EN 14195 článok 4.5
Harmonizovaná technická špecifikácia	EN 14195:2005/AC:2006 Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy

## BALENIE

288 ks