

Produkty na báze dreva





Obsah

Prehľad katalógov ku produktom z dreva	odkazy na katalógy na webe BEKWOODCOTE	3
Drevotrieskové dosky	OSB 3 - SE, PD	4
Preglejky	stavebné, stolárske, fóliované, protišmykové	4
Cementotrieskové dosky	Cetris - Basic, PD	5
Drevovláknité dosky tvrdé	DHF - PD	5
Drevené obklady a dlážkovica	obkladové, podlahové	6
Stavebné rezivo	laty, dosky, fošne, hranoly	7
Konštrukčné hranoly KVH	KVH NSI - nepohľadový konštrukčný hranol	8
Konštrukčné hranoly BSH	BSH NSI, SI - vrstvené konštrukčné hranoly v nepohľadovej / pohľadovej kvalite	9
Krovy	krovy klasické, väzníkové, CNC opracovanie	9
WPC terasy a ploty	rada PROFI - drevoplastové terasy a ploty v top rade - 5 dekorov	10
	rada ŠTANDARD - drevoplastové terasy a ploty v úspornej rade - 3 dekory	11
Terasy zo sibírskeho smrekovca	kompletná stavba terasy - sibírsky smrekovec - najpoužívanejšia drevena súčasnosti	12
Horizontálne obklady zo sibírskeho smrekovca	profily Rhombus - 21x58 mm, 21x121 mm, 27x68 mm - zaoblené	14
	profily Trendliner kontrast - dokonalý systém drevenej fasády	15
	porovnanie systému Rhombus a Trendliner	14 - 15
Vertikálne obklady zo sibírskeho smrekovca	Skyline / Trednfuge - nová moderná kolekcia preferovaná architektmi	16 - 17
Drevovláknité obklady a izolácie	Steico - izolačné dosky rôznych vlastností, určené pre difúzne otvorené stavby	18 - 19
Štvorstranne hobľované dosky	dosky zo smreku a smrekovca vhodné pre interiéru a exteriér	20
Akustické drevené obklady	Studioline - rady Solo, Plus a Systemtafel	21



www.bek.sk



www.woodcote.sk



Katalógy BEKWOODCOTE

prehľad katalógov ku stiahnutiu na stránkach BEKWOODCOTE



Katalóg obkladov z dreva

Fasádne obklady zo sibírskeho smrekovca a ďalšie ušľachtilé produkty.



Katalóg konštrukčných profilov z dreva

Produkty z dreva určené pre konštrukcie nájdete v našom aktuálnom katalógu „Konstruktiver Holzbau“.



Katalóg Trendfuge a Trendliner Kontrast

Inteligentný fasádny profil Trendfuge a Trendliner



Katalóg Skyline Kontrast

Moderne navrhnutá drevená fasáda Skyline Kontrast umožňuje architektom, projektantom a staviteľom využitie vlastnej kreativity.



Katalóg terasových dosiek

Terasa je dnes nepostrádateľnou súčasťou takmer každého domu. Sibírsky smrekovec je drevo ktoré patrí na terasu!



Katalóg Studioline

Útulné a príjemné prostredie vďaka kombinácii designu a praktickosti.



Katalóg OSB

Technické parametre OSB dosiek.



Leták Piano

Moderné drevostavby sú trendom dnešnej doby. K tomu potrebujete materiály, ktoré sú optimálne pripravené, premyslené a preto môžu byť rýchlo spracované.



Katalóg produktov na báze dreva

Prehľadný jednoduchý katalóg dreva vo BEKWOODCOTE.





OSB 3 Swiss Krono

konštrukčná vlhkuodolná doska

EN 300, hyg. norm. E1, (faktor difúzneho odporu μ : 200/300), 630kg/m³

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 8 mm	120	3,125	375	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 10 mm	90	3,125	281,25	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 12 mm	78	3,125	243,75	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 15 mm	63	3,125	196,9	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 18 mm	54	3,125	168,75	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 22 mm	42	3,125	131,25	630
OSB 3 SE 2500 x 1250 x 25 mm	38	3,125	118,75	630
OSB 3 PD 2500 x 675 (625) x 12 mm	78	1,6875 (1,5625)	131,625 (121,875)	630
OSB 3 PD 2500 x 675 (625) x 15 mm	60	1,6875 (1,5625)	101,25 (93,75)	630
OSB 3 PD 2500 x 675 (625) x 18 mm	52	1,6875 (1,5625)	87,75 (81,25)	630
OSB 3 PD 2500 x 675 (625) x 22 mm	42	1,6875 (1,5625)	70,875 (65,625)	630
OSB 3 PD 2500 x 675 (625) x 25 mm	38	1,6875 (1,5625)	64,125 (59,375)	630


SE – rovná hrana, PD – pero / drážka



Preglejky

stolárske, stavebné, obalové, vodeodolné, fóliované rozličné množstvo drevín, kvalít, použitia a dimenzií

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
Preglejka fólia hl./hl. 120g, topol' 21 x 1250 x 2500 mm	43	3,125	134,375	630
Preglejka obalová, borovica C+/C 20 x 1250 x 2500 mm	45	3,125	134,375	620

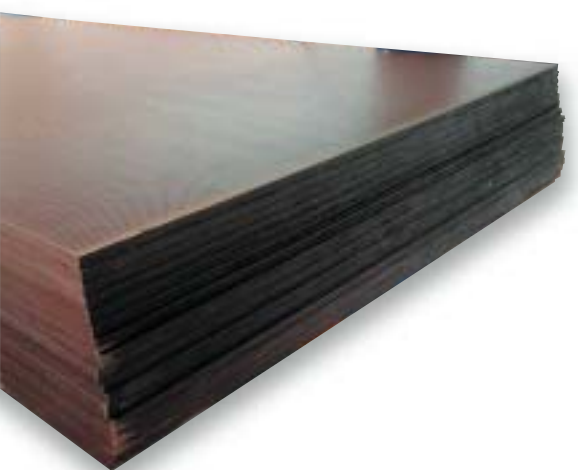

Preglejka fólia - hladká/protišmyk

Fóliované preglejky sa vyrábajú vrstvením jednotlivých štiepaných dých spájaných vodostálym fenolickým lepidlom. Jadro preglejok sa vyrába z listnatých alebo ihličnatých drevín (napr. breza, borovica, topol') Tieto preglejky sú z pravidla potiahnuté z oboch strán fenolickou fóliou, ktorá má značne obmedziť (nie celkom zabrániť) prieniku vlhkosti do dosky.

Použitie: používajú sa tam, kde sa vyžaduje odolnosť proti vlhkosti napríklad pre debnenie pohľadového betónu, podlahy prívosov a návesov, pracovné plošiny, schody atď.

Preglejka fóliovaná	ks/pal.
6,5 mm	78
9 mm	67
12 mm	50
15 mm	40
18 mm	33
Breza 1250 x 2500 mm	21 mm 29
	24 mm 20
	27 mm 18
	30 mm 18
	35 mm 18
	40 mm 18

Preglejka fóliovaná	ks/pal.
4 mm	150
8 mm	120
9 mm	100
„Ázia“ 1250 x 2500 mm	12 mm 75
	15 mm 60
	18 mm 50
	21 mm 45
	9 mm 67
	12 mm 50
	15 mm 40
Breza 1500 x 3000 mm	18 mm 33
	21 mm 29
	24 mm 20
	27 mm 18
	30 mm 16





CETRIS

cementotriesková doska, najčastejšie používaný sortiment:

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 8 mm	60	4,1875	251,25	11,36
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 10 mm	45	4,1875	188,4375	14,2
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 12 mm	40	4,1875	167,5	17
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 14 mm	35	4,1875	146,5625	19,9
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 16 mm	30	4,1875	125,625	22,7
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 18 mm	25	4,1875	104,6875	25,6
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 20 mm	25	4,1875	104,6875	28,4
CETRIS Basic 3350 x 1250 x 22 mm	20	4,1875	83,75	31,5
CETRIS PD 1250 x 625 x 16 mm	50	0,78125	39,0625	22,7
CETRIS PD 1250 x 625 x 18 mm	45	0,78125	35,15625	25,6
CETRIS PD 1250 x 625 x 20 mm	40	0,78125	31,25	28,4
CETRIS PD 1250 x 625 x 22 mm	35	0,78125	27,34375	31,5
CETRIS PD 1250 x 625 x 24 mm	35	0,78125	27,34375	34,3



DHF

difúzne dosky pre vnútorné chránené opláštenie stavieb a záklopy striech pod tvrdou krytinou

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
DHF 4PD 2500 x 675 x 15 mm	63	1,6875	106,3125	600-625
DHF 4PD 2500 x 1250 x 15 mm	63	3,125	196,875	600-625
DHF 2PD 2800 x 1250 x 15 mm	60	3,5	210	600-625
DHF 2PD 3000 x 1250 x 15 mm	56	3,75	210	600-625

2PD – pero / drážka z dvoch strán, 4PD – pero / drážka zo štyroch strán


Drevené obklady




	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	kg/m ³
Drevený obklad SM/J Soft A/B 12,5 x 96 x 4000 mm (10ks/bal)	3,8400	33	126,72	450
Drevený obklad SM/J Soft A/B 14 x 121 x 4000 mm (8ks/bal)	3,8720	32	123,904	450
Drevený obklad SM/J Soft A/B 14 x 121 x 5100 mm (8ks/bal)	4,9368	32	157,9776	450
Drevený obklad SM/J klasik A/B 19 x 146 x 4000 mm (6ks/bal)	3,504	28	98,112	450
Drevený obklad SM/J klasik A/B 19 x 146 x 5000 (5100) mm (6ks/bal)	0,73	28	122,64	450
Dlážkovica SM/J A/B 24 x 146 x 4000 mm (4ks/bal)	2,336	28	65,408	450

*Dĺžky sa môžu na základe skladových zásob meniť.

Drevený obklad - 12,5 x 96 Rundprofil

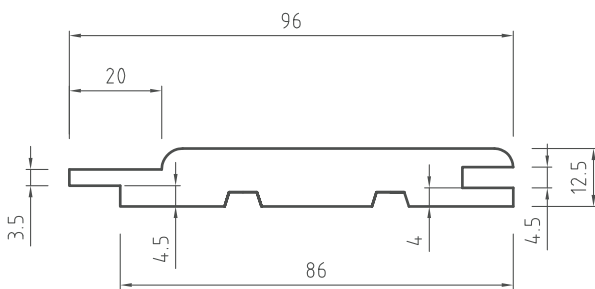

Drevený obklad - 19 x 146 Klasikprofil

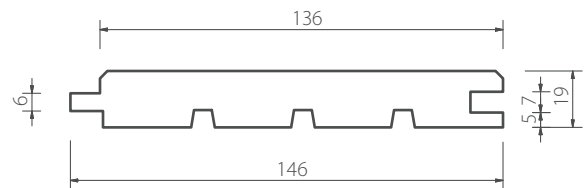

Dlážkovica

Dlážkovica sú opracované drevené dosky so špecifickým profilovým zakončením tzv. mikrofázou, (drážkou), ktorá uľahčuje montáž a zaisťuje rovný neprerušený povrch podlahy. Drevené podlahy sú príjemné na dotyk a harmonizujú vzhľad aj atmosféru miestnosti. Dajú sa renovovať a tak môžete ešte viac predĺžiť ich dlhú životnosť a obnoviť pôvodný vzhľad.





Hranoly KVH

Naše sklady dreva v Bratislave, Banskej Bystrici, Novej Bani a Trnave sú zásobené základným sortimentom stavebného reziva, strešných lát, KVH hranolov, drevených obkladov a terasových dosiek.

Všetky sklady BEK a WOODCOTE sú vybavené vzorkami fasádnych obkladov zo sibírskeho smrekovca a dokážu zaistiť špeciálne profily na zákazku podľa vášho prania.

Našími dodávateľmi stavebného reziva sú popredné, európske výrobné závody vybavené najmodernejšími technológiami na spracovanie dreva.



Strešné laty a stavebné rezivo

- Strešné laty impregnované 40x50 a 30x50 mm
- Dosky 21 mm triedené
- Hranoly v dĺžke 5 m – skl. sort. 40x60, 60x60, 40x120, 40x180, 100x100, 120x120, 140x140, v dĺžke 8 m 60x100, 60x160, 80x120, 80x160 mm
- Fošne 40x160 mm
- Stavebné rezivo na zákazku v spolupráci s renomovanými výrobnými závodmi





Hranol KVH NSI

Konštrukčné sušené masívne drevené hranoly v nepohľadovej kvalite pre trvalé konštrukcie drevostavieb, striech, pergol, altánkov, podhládov, stien a na výrobu priehradových väzníkov.

Výberové drevo na výrobu KVH hranolov prechádza prísnu kontrolou kvality už pred spracovaním.

Sušené drevo na 15% vlhkosť zaručuje stabilitu a tvarovú stálosť.

Hobľovaný povrch, nekonečný spoj - hranoly sú opracované zo všetkých 4 strán na CNC strojoch. Vďaka strojovej presnosti a vysoko pevnostným spojom možno dosiahnuť vlastností, ktoré klasicky rastúce drevo nemá - rovného povrchu a konštrukčnej dĺžky až 16 m.

Zrazené hrany - všetky profily majú vďaka štvorstrannému presnému opracovaniu precízne zrazené hrany. Práca s týmto materiálom je nielen bezpečná, ale aj omnoho príjemnejšia, než pri práci so surovým stavebným drevom.

Ochrana proti škodcom - sušením pri vysokých teplotách sú eliminované možné zárodky škodcov alebo drevokazných húb. Ohobľovaním všetkých plôch sú tiež odstránené pozostatky kôry a vrstvy dreva tesne pri povrchu, kde je najmenej husté a najviac napadnutelné.

Zdravotne nezávadný materiál - spoje KVH sú spojené lepidlami na báze PUR bez obsahu formaldehydu.

Úspora času a odpadu - vďaka stabilizácii materiálu sú náklady na triedenie a výber jednotlivých kusov prakticky nulové.

Tradícia, zázemie a servis - Veľké množstvo skladových zásob všetkých dĺžok a servis tradičného výrobcu na základe nárezových plánov tiež umožňuje minimalizovať prierez. Pri objednávkach na celú akciu (cca 10 m³) je možné objednaný materiál na stavbu dopraviť zadarmo priamo z výrobného závodu.


Detail: nekonečný spoj u KVH hranolov.






Hranol BSH

- ▶ Vrstvené lamelové drevo
- ▶ Pohľadová aj nepohľadová kvalita
- ▶ Štandardná kvalita gl 24 c
- ▶ Šírka 60 - 240 cm
- ▶ Dodanie na mieru v združených dĺžkach
- ▶ Vrstvenie po 40 mm

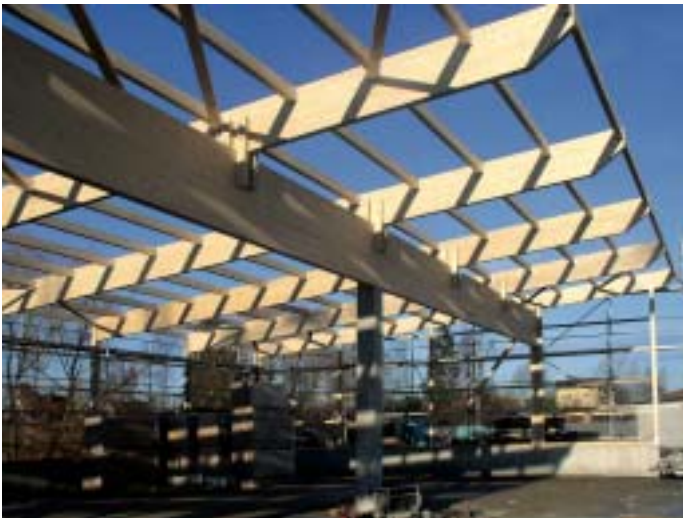

CNC krovy a väzníky na zákazku

Drevené konštrukcie krovov patria rovnako ako tesárske remeslo k najstarším odvetviam stavebníctva. V spolupráci s renomovanými pílamí a výrobnými závodmi dokážeme pripraviť kompletnú dodávku krovových konštrukcií, alebo len pripravených trámov podľa požiadaviek zákazníka. Individuálne sme schopní pripraviť ponuku na kompletné dodávku strešných konštrukcií všetkého druhu či už väzníkových, či z klasického stavebného reziva alebo prefabrikovaných KVH A BSH hranolov.

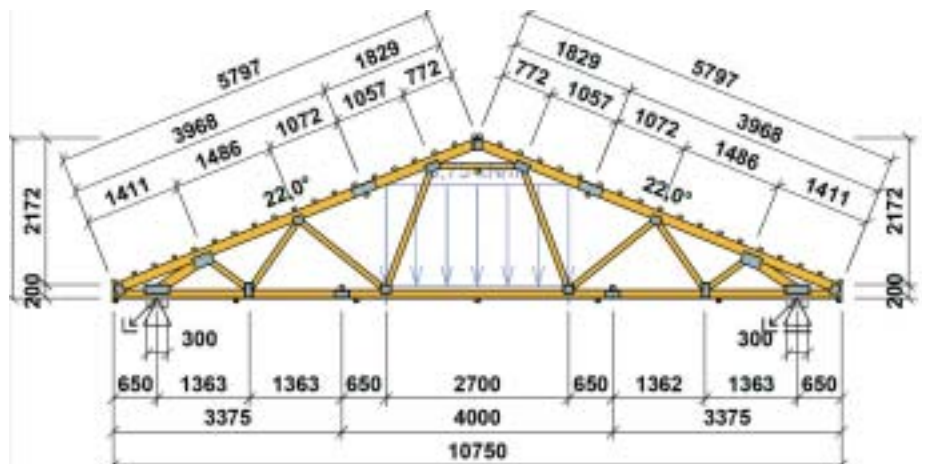

rozmer:
23 x 138 x 4000mm

RADA PROFI



WALNUT



TEAK



GREY



OAK



ANTIQUE

Popis	jednotka	ks/bal	m ² /ks	bm/ks	kg/mj
DREVO PLUS Doska Profi 23x138mm 4m	M	kusovo	0,552	4	2,56
DREVO PLUS Rám ALU podkladový 50x30mm 4m	M	kusovo		4	0,82
DREVO PLUS Lišta Profi 62x10mm 2m	M	kusovo		2	0,2
DREVO PLUS Lišta "L" Profi 40x40mm 2m	M	kusovo		2	0,2
DREVO PLUS Krytka Profi 23x138mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Spojka plast Profi čierny 19x38mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Spojka Profi kov zamykacia čierna 15x20mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Spojka Profi MG-3 štartovacia 35x30mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Profil ALU "L" šedý 30x52mm 4m	M	kusovo		4	0,1
DREVO PLUS Plotovka Profi 15x80mm 4m	M	kusovo	0,32	4	1,42
DREVO PLUS Plotovka Profi 15x138mm 4m	M	kusovo	0,552	4	2,46

► STÁLOFARBENOSŤ

- jedinečný design
- dokonalá imitácia skutočných drevín
- odolnosť proti znečisteniu
- vyššia životnosť (až 25 rokov)



Detail zloženie materiálu DREVOplus® PROFI UltraShield®

Montážne a doplnkové produkty rady PROFI



RÁM
prekladový ALU
30x50mm

LIŠTA
rozmer: 62x10mm
dĺžka: 2m

LIŠTA L
rozmer: 40x40mm
dĺžka: 2m

KRYTKA
rozmer: 23x138mm

SPOJKA
priebežná
rozmer: 19x38mm

SPOJKA
zamykacia
rozmer: 15x20mm

SPOJKA
štartovacia
rozmer: 35x30mm

PLOTOVKY PROFI

rozmer: 15 x 80/138mm - formátovanie na mieru



WALNUT



TEAK



GREY



OAK



ANTIQUE

- Kvalitný drevoplastový materiál so životnosťou 25 rokov +!
- Spracovanie ponuky do 24 hodín!
- Možnosť objednať na všetkých centrách BEKWOODCOTE a našom online shope.
- Dodanie do 5 pracovných dní
- Jednoduchá montáž, nenáročná údržba, výborný pomer cena / výkon
- Dokonalý návod na montáž a údržbu.

Orientačná skladba 1 m² terasy:

Terasová doska (doska) - 6,5m / 1m²

Podkladový profil (rám) - 3,5m / 1m²

Spojka - 24ks / 1m²

Lem terasy (krycia lišta) - individuálne

TERASOVÉ DOSKY ŠTANDARD

rozmer:
25 x 150 x 4000mm



BANGKIRAI



DUB

RADA ŠTANDARD

Popis	jednotka	ks/bal	m ² /ks	bm/ks	kg/mj
DREVO PLUS Doska dutá Štandard bangkirai, dub 25x150mm 4m	M	kusovo	0,6	4	3,14
DREVO PLUS Doska plná Štandard wenge 22x140mm 4m	M	kusovo	0,56	4	3,77
DREVO PLUS Rám Štandard 25x40mm 2m	M	kusovo		2	1,2
DREVO PLUS Lišta Štandard 12x71mm 2m	M	kusovo		2	0,3
DREVO PLUS Lišta "L" Štandard 25x60mm 2m	M	kusovo		2	0,35
DREVO PLUS Krytka Štandard 25x150mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Spojka plast Štandard 18x60mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Spojka MG-3 štartovacia 35x30mm	KS	kusovo			
DREVO PLUS Plotovka Štandard 15x70mm 4m	M	kusovo	0,28	4	1,4

rozmer:
22 x 140 x 4000mm
(plný)



WENGE

Montážne a doplnkové produkty rady STANDARD



RÁM
rozmer: 25x40mm
dĺžka: 2m



LIŠTA
rozmer: 12x171mm
dĺžka: 2m



LIŠTA L
rozmer: 25x50mm
dĺžka: 2m




KRYTKA
rozmer: 25x150mm



SPOJKA PLAST
priebežná
rozmer: 18x60mm



SPOJKA štartovacia
rozmer: 35x30mm

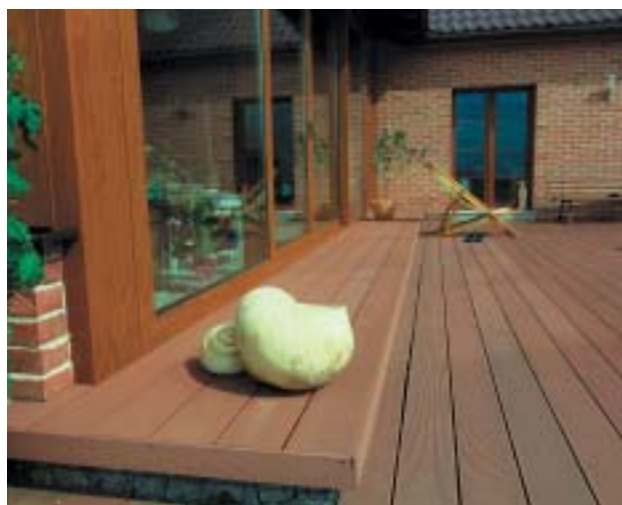

PLOTOVKY ŠTANDARD

rozmer: 15 x 70mm - formátovanie na mieru

BANGKIRAI



DUB



Skladba terasy

- ▶ Terasová doska 25 x 140 mm - dĺžky 4 m (spotreba 6,62 bm / m²)
- ▶ Podkladový hranol 40 x 70 mm - dĺžky 4 m (spotreba 3,5 bm / m²)
- ▶ Skrutky nerez terasové 5 x 60 mm (spotreba 3,5 ks / m²)
- ▶ Olej Remmers Pflege Oil (0,125 l / m²)

Drevo je pre stavbu terasy pre priaznivcov prírodných materiálov jasná voľba. V porovnaní s kamennou alebo betónovou dlažbou nechladí a je príjemné na dotyk. Opracované terasové dosky sú vybavené obojstranným vrúbkovaním, ktoré zaisťuje bezpečnú chôdzu po terase.

Drevo sibírskeho smrekovca je odolné voči drevokazným hubám. Sibírsky smrekovec ťažený z výberových porastov je najlepšou voľbou vzhľadom na pomer ceny a kvality dreva vhodného pre vonkajšie použitie. Stále väčšiu obľubu si toto trvanlivé drevo získava tiež vďaka jeho žltó-červenému odtieňu a živjej štruktúre, ktoré dodajú osobitý vzhľad každej terase.

Pre dlhú životnosť a krásny vzhľad sa odporúča drevo ošetriť ochranným olejom s prídavkom pigmentu. Alternatívou je nechať drevo prirodzene starnúť a ponechať mu staro-šedý design.

Neošetrené smrekovcové drevo vydrží až 30 rokov. Pravidelným ošetrovaním dreva olejom udržíme životnosť terasy takmer neobmedzene.

Konštrukcia drevenej terasy je veľmi jednoduchá a skladá sa prakticky iba zo 4 základných komponentov - dosky, podkladového hranola, terasových vrutov a ochranného oleja.







Profily Rhombus

Základný sortiment - sibírsky smrekovec



- ▶ 21x58 mm (dĺžky 4 a 6 m)

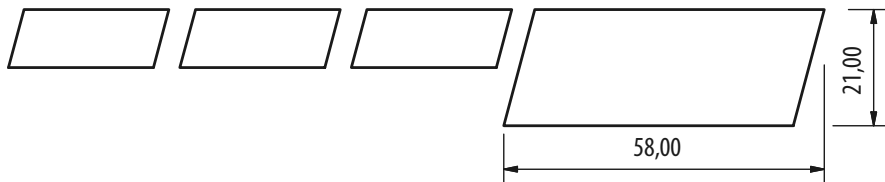

- ▶ 21x120 mm (dĺžky 4 a 6 m)

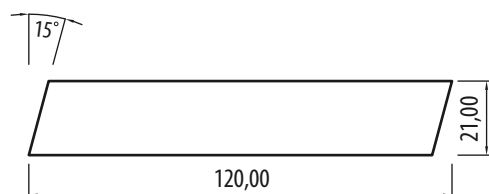

- ▶ 27x68 mm (dĺžky 4 a 6 m, zaoblené hrany!)

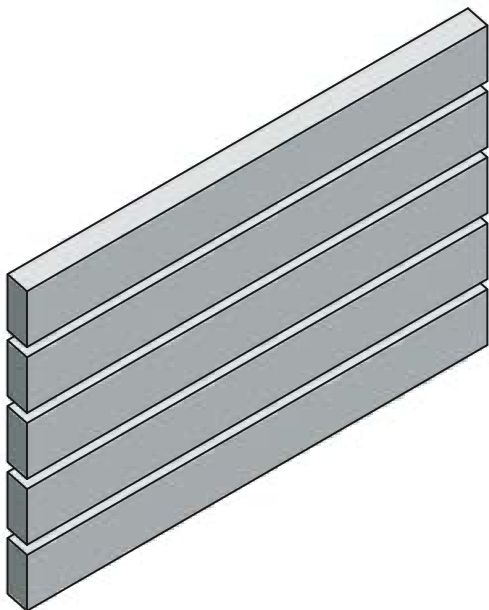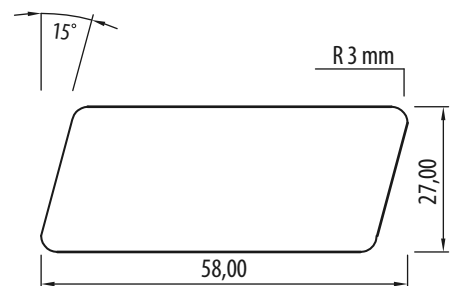


Popis	krycia šírka v mm	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	kg/m ²
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 21/120x4000 mm (5ks/bal) (32bal/pal)	podľa roztečí	2,400	32	76,800	13,6
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 21/120x6000 mm (5ks/bal) (32bal/pal)	podľa roztečí	3,600	32	115,200	13,6
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 21/58x4000 mm (10ks/bal) (16bal/pal) FOCUS	podľa roztečí	2,320	16	37,120	13,6
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 21/58x6000 mm (10ks/bal) (16bal/pal)	podľa roztečí	3,480	32	55,680	13,6
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 27/68x4000 mm (6ks/bal) (32bal/pal)	podľa roztečí	1,632	32	52,224	17,5
RHOMBUS SIB. SMREKOVEC A/B 27/68x6000 mm (6ks/bal) (32bal/pal)	podľa roztečí	2,448	32	78,336	17,5



Porovnanie Rhombus / Trendliner

Oba profily sa na fasádu najčastejšie vyrábajú z dreveniny sibírsky smrekovec. Vďaka jeho odolnosti nie je potrebné už ďalej drevo ošetrovať ochranným náterom - fasáda získa prirodzenú sivú patinu. Profil Rhombus sa skladá zo skosených rovnobežníkov. Krycia šírka vždy závisí na medzere, ktorú medzi jednotlivými doskami ponecháme.


Väčšinou to býva 8-10mm. Naopak profil Trendliner Kontrast sa vyrába v systéme pero / drážka. Čierne pero vytvára optický vnem, že sa jedná o jednotlivé lišty, a celý systém je tak celistvý a uzavretý. Výhodou profilu Trendliner je aj jeho rýchlejšia a ľahšia montáž. Pod Rhombus je zvyčajne inštalovaná čierna fasádna UV fólia. Podkladové laty by mali byť kvôli dizajnu tiež natreté čiernou farbou. Samotné upevnenie profilu sa vždy vykonáva priamo cez Rhombus do podkladovej kon-

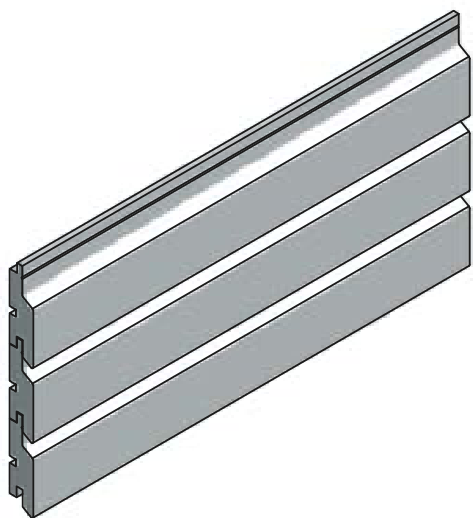


Profily Trendliner




► 27 x 96 Trendliner elegant

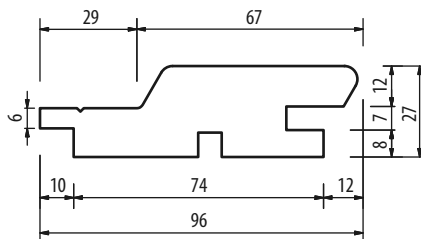


► 27 x 96 Trendliner markant

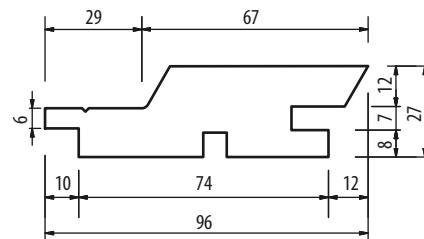

► 27 x 121 Trendliner markant

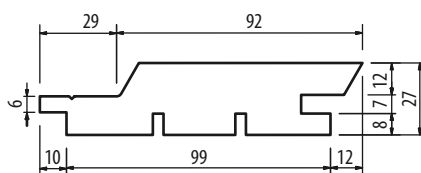

► 27 x 121 Trendliner elegant

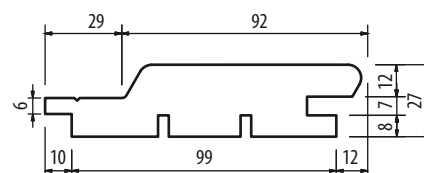


Popis	krycia šírka v mm	m ² /bal	bal/pal	m ² /pal	kg/m ²
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B hobľovaný 27x121x4000 mm	99	0,968	64	61,95	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B jemný rez 27x121x4000 mm	99	0,968	64	61,95	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B hobľovaný 27x121x6000 mm	99	1,452	64	92,93	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B jemný rez 27x121x6000 mm	99	1,452	64	92,93	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B hobľovaný 27x96x4000 mm	74	1,536	42	64,51	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B jemný rez 27x96x4000 mm	74	1,536	42	64,51	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B hobľovaný 27x96x6000 mm	74	2,304	42	96,77	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast ELEGANT oblá A/B jemný rez 27x96x6000 mm	74	2,304	42	96,77	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B hobľovaný 27x121x4000 mm	99	0,968	64	61,95	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B jemný rez 27x121x4000 mm	99	0,968	64	61,95	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B hobľovaný 27x121x6000 mm	99	1,452	64	92,93	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B jemný rez 27x121x6000 mm	99	1,452	64	92,93	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B hobľovaný 27x96x4000 mm	74	1,536	42	64,51	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B jemný rez 27x96x4000 mm	74	1,563	42	64,51	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B hobľovaný 27x96x6000 mm	74	2,304	42	96,77	17,55
SIB. SMREKOVEC Trendliner Kontrast MARKANT ostrá A/B jemný rez 27x96x6000 mm	74	2,304	42	96,77	17,55

štruktúre. Spojovací materiál je tak na pohľadovej strane, kde sa potom môžu okolo skrutky usadzovať nečistoty, a tak je narušená štruktúra dreva. Ďalším nevyhnutným prvkom pri montáži profilu Rhombus je použitie dištančných kolíkov tak, aby všetky medzery medzi jednotlivými profilmi boli rovnaké. Montáž profilu Trendliner je naopak veľmi rýchla, jednoduchá a efektívna. V závislosti na danej skladbe steny nie je potrebné pod ním používať žiadnu UV fóliu. Profily sa do seba montujú v systéme pero / drážka, kedy skrutka vždy prechádza šikmo čiernym perom do podkladovej konštrukcie. Ďalšia doska tak vždy prekryje spojovací materiál a ten tak zostáva vo vnútri celého systému. Použitie profilu Trendliner tak šetrí čas pri montáži a materiál. V závislosti na požiadavkách možno profil Trendliner dodatočne ošetriť ochranným olejom v rôznych dekoroch.



Vertikálne obklady Skyline/Trendfuge zo sibírskeho smrekovca




Individuálne navrhnuté


Rovnako ako predchádzajúce verzie produktov „Trendliner Kontrast“ a „Trendfuge Kontrast“ zaujme Vás tiež SKYLINE Kontrast vďaka svojmu prirodzenému vzhľadu. Profil podčiarkuje rôzne moderné architektonické smery a tiež významne prispieva k izolácii celého obvodového plášťa budovy.

SKYLINE Kontrast sa skladá zo štyroch hobľovaných profilov v rôznych šírkach a hrúbkach, ktoré sa pokladajú vertikálne a môžu sa medzi sebou kombinovať. Systém môže byť úplne náhodný alebo podľa daného plánu. Prax ukázala, že náhodnou pokládkou je docieľaná oveľa živšia fasáda.


► 22 x 96 Trendfuge / Skyline

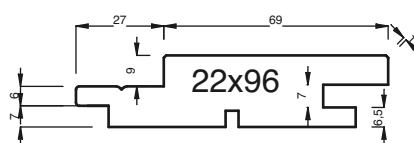



► 22 x 121 Trendfuge / Skyline

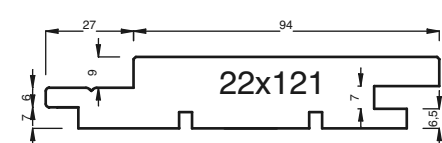

► 28 x 69 Skyline




► 40 x 69 Skyline

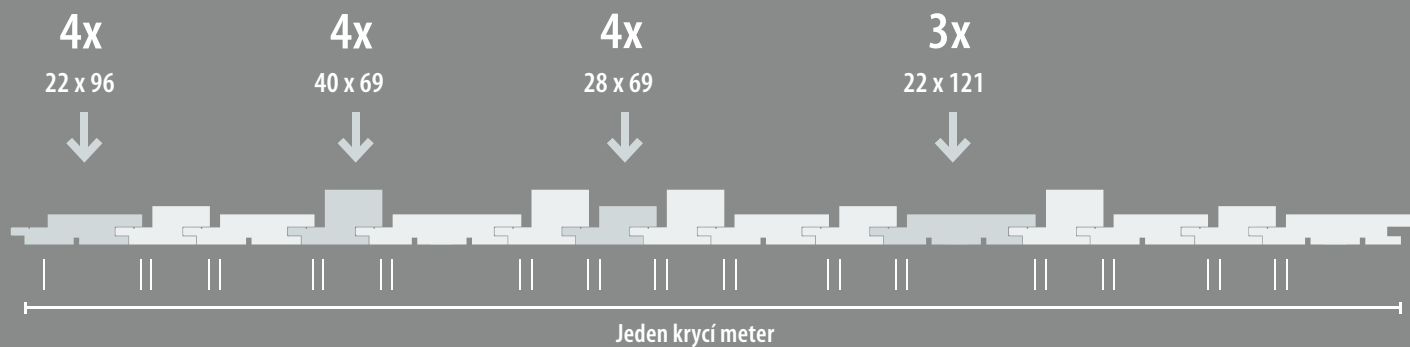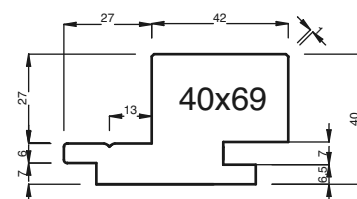

Popis	krycia šírka v mm	m ² /bal	ks/bal	bal/pal	m ² /pal	kg/m ²
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 22/121x4000 mm (kontrastné pero) (Trendfuge)	101	2,904	6	160	77,44	14,3
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 22/121x6000 mm (kontrastné pero) (Trendfuge)	101	4,356	6	160	116,16	14,3
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 22/96x4000 mm (kontrastné pero) (Trendfuge)	76	2,304	6	264	101,38	14,3
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 22/96x6000 mm (kontrastné pero) (Trendfuge)	76	3,456	6	264	152,06	14,3
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 28/69x4000 mm (kontrastné pero)	49	1,104	4	192	52,99	18,2
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 28/69x6000 mm (kontrastné pero)	49	1,656	4	192	79,49	18,2
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 40/69x4000 mm (kontrastné pero)	49	1,104	4	192	52,99	26
Palubovka SIB. SMREKOVEC Skyline A/B 40/69x6000 mm (kontrastné pero)	49	1,656	4	192	79,49	26

*Dĺžky sa môžu líšiť podľa dostupnosti rezu a výrobcu

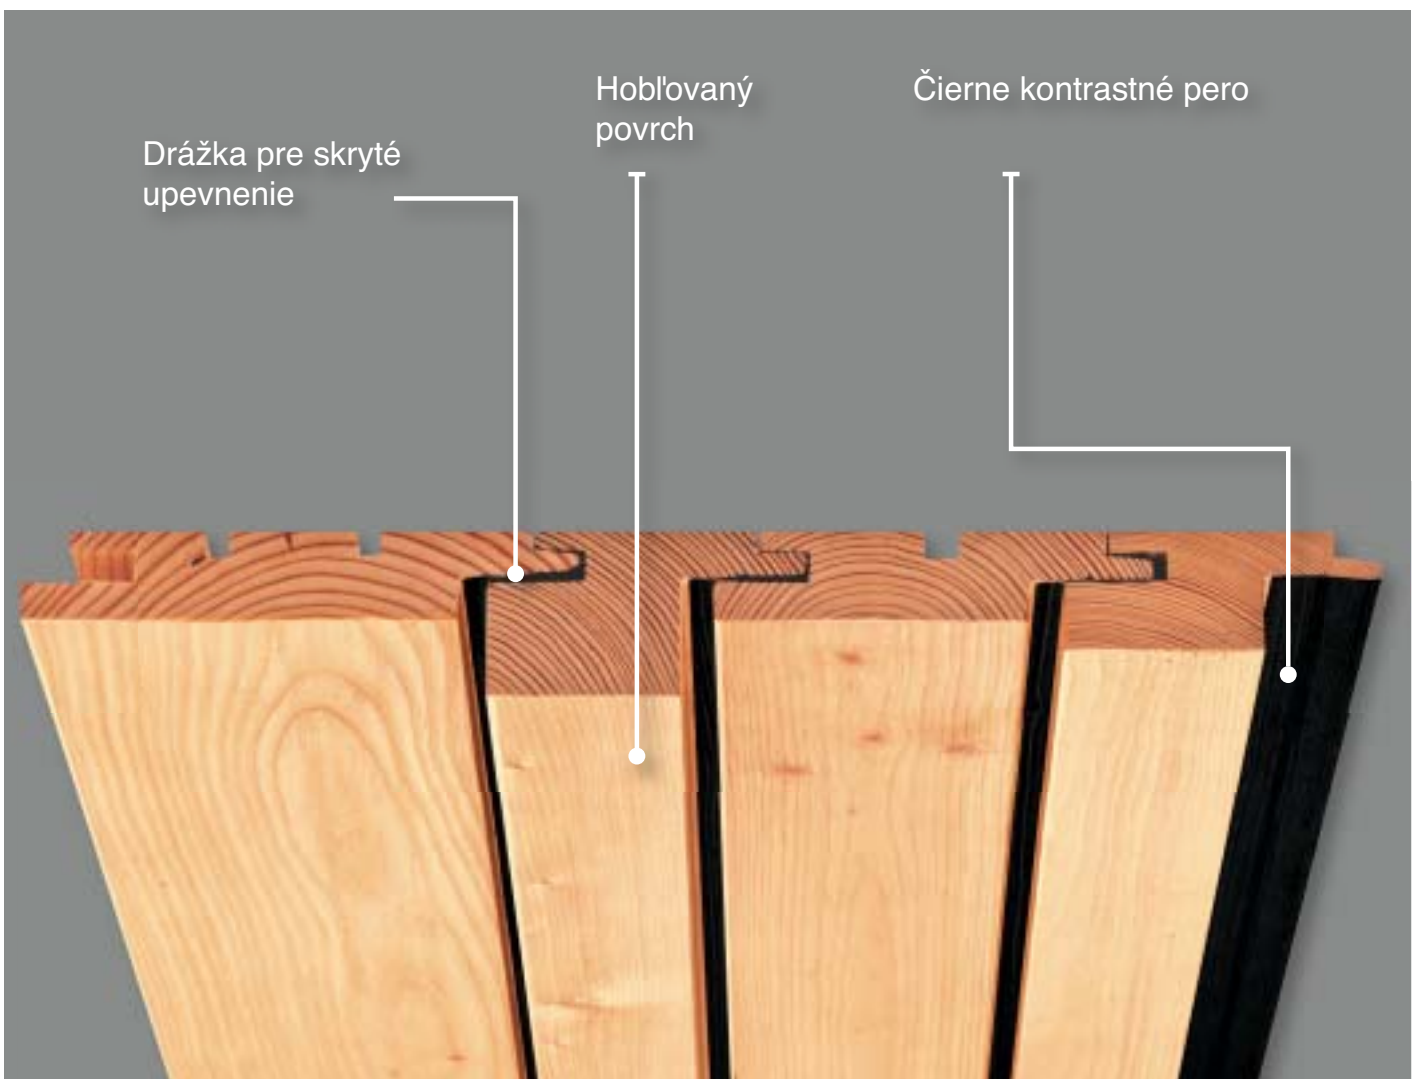

DREVOVLÁKNITÉ DOSKY STEICO

Sofistikované, difúzne otvorené obklady, podložky a izolácie s výbornými izolačnými vlastnosťami a vysokou tepelnou kapacitou



1

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
STEICO PROTECT H 1325 x 600 x 40 mm	56	0,795	44,52	265
STEICO PROTECT H 1325 x 600 x 60 mm	38	0,795	30,21	265
STEICO PROTECT M 1325 x 600 x 80 mm	28	0,795	22,26	230
STEICO PROTECT M 1325 x 600 x 100 mm	22	0,795	17,49	230
STEICO PROTECT H 2600 x 1250 x 20 mm	56	3,25	182	265
STEICO PROTECT H 2600 x 1250 x 40 mm	28	3,25	91	265



2

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
FIBRIS DDN hobra 2500 x 1200 x 8 mm	130	3	390	230
FIBRIS DDN hobra 2500 x 1200 x 9,5 mm	110	3	330	230
FIBRIS DDN hobra 2500 x 1200 x 12 mm	90	3	270	230
FIBRIS DDN hobra 2500 x 1200 x 15 mm	70	3	210	230
FIBRIS DDN hobra 2500 x 1200 x 19 mm	60	3	180	230
STEICO Isorel hobra 1200 x 1000 x 8 mm	138	1,2	165,6	230
STEICO Isorel hobra 2500 x 1200 x 10 mm	114	3	342	230
STEICO Isorel hobra 2500 x 1200 x 12 mm	95	3	285	230
STEICO Isorel hobra 2500 x 1200 x 15 mm	76	3	228	230
STEICO Isorel hobra 2500 x 1200 x 19 mm	60	3	180	230



3

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
STEICO Flex 1220 x 575 x 40 mm 10ks/bal	12	7,02	84,18	50
STEICO Flex 1220 x 575 x 50 mm 9ks/bal	10	6,31	63,14	50
STEICO Flex 1220 x 575 x 60 mm 8ks/bal	10	5,61	56,12	50
STEICO Flex 1220 x 575 x 80 mm 6ks/bal	10	4,21	42,09	50
STEICO Flex 1220 x 575 x 100 mm 4ks/bal	12	2,81	33,67	50




4

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
STEICO Therm 1350 x 600 x 20 mm	116	0,81	93,96	160
STEICO Therm 1350 x 600 x 40 mm	56	0,81	45,36	160
STEICO Therm 1350 x 600 x 60 mm	38	0,81	30,78	160
STEICO Therm 1350 x 600 x 80 mm	28	0,81	22,68	160
STEICO Therm 1350 x 600 x 100 mm	22	0,81	17,82	160



5

	ks/pal	m ² /ks	m ² /pal	kg/m ³
STEICO Universal 2500 x 600 x 22 mm	104	1,5	156	270
STEICO Universal 2500 x 600 x 24 mm	98	1,5	147	270
STEICO Universal DRY 2500 x 600 x 35 mm	66	1,5	99	180
STEICO Universal DRY 1880 x 600 x 60 mm	38	1,128	42,864	180

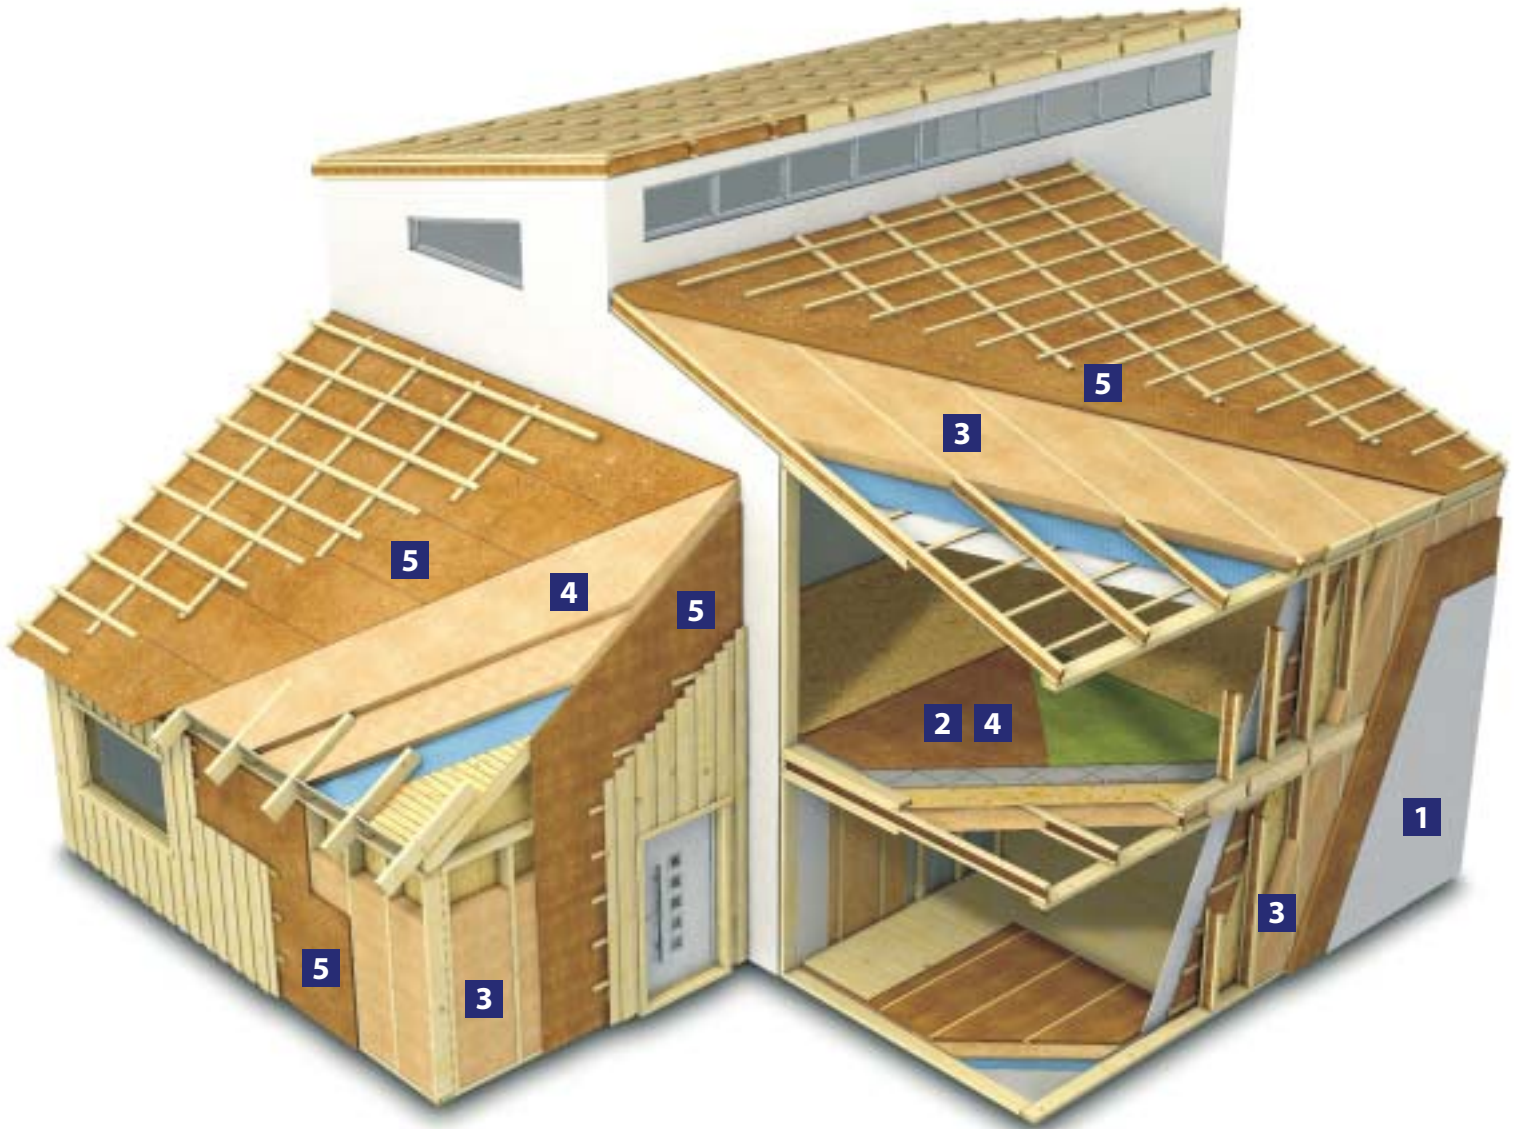

Štvorhranne hobľované dosky zo smreku a smrekovca



rozmer	dĺžka		kvalita	ks / bal	ks / paket
Smrek štvorhranne hobľ. dosky					
18x96 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	6	264
18x120 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m	5,10 m dĺžka sklodom!	u/s best!	6	192
18x142 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	6	168
18x170 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	4	144
18x190 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	4	120
19x96 mm	hobľované: 18x96 mm	4,00 m alebo 4,20 m	B	6	264
19x121 mm	hobľované: 18x120 mm	4,00 m alebo 4,20 m	B	6	216
19x146 mm	hobľované: 18x145 mm	4,00 m alebo 4,20 m	B	6	168
19x196 mm	hobľované: 18x190 mm	4,00 m alebo 4,20 m	B	4	144
21x120 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	5	160
21x142 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m	5,10 m dĺžka sklodom!	u/s best!	5	140
21x170 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	4	120
21x190 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	4	100
21x220 mm	dĺžky na doraz		u/s best!	volne	120
21x240 mm	dĺžky na doraz		u/s best!	volne	96
26x142 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	4	112
26x165 mm	3,60 m/4,50 m/5,10 m		u/s best!	3	90
26x190 mm	3,60 m - 5,10 m		u/s best!	3	90
Sibírsky smrekovec štvorhranne hobľ. dosky					
21x120 mm	4,00 m / 6,00 m		A/B	5	160
21x145 mm	4,00 m / 6,00 m		A/B	5	140
21x170 mm	4,00 m / 6,00 m		A/B	4	120
21x190 mm	4,00 m / 6,00 m		A/B	4	100
21x240 mm	dĺžky na dotaz		A/B		96
26x142 mm	4,00 m / 6,00 m		A/B	4	112
22x145 mm	4,00 m / 6,00 m - jemne rezané, 2 oblé hrany		A/B	5	140
22x190 mm	4,00 m / 6,00 m - jemne rezané, 2 oblé hrany		A/B	4	100
Sibírsky smrekovec rohová lišta					
45x45mm	4,00 m		A/B		



**StudioLine Solo (preglejka, dýha - brúsená, neošetrený povrch)**

Popis	Rozmery v mm	krycia šírka v mm	ks/bal	ks v pakete
Základná cenová skupina: Jedľa	22x145x2480	135	5	80
Cenová skupina top: Bambus sv + par., Javor, Finline, Dub, Čerešňa, Orech	22x145x2480	135	5	80
Preglejka ošetrená farbou	22x145x2480	135	5	80
Biela MDF	20x145x2480	135	6	80
Pripevňovacie spony pre StudioLine Solo	pre 4mm drážku		250	

Povrchové úpravy navyše:

Ošetrenie 2x Labu Color Trend UV - 10 priehľadný, alebo 2x Labu Color mliečny

Ošetrenie 2x Labu Color Trendy Metallic Aluminium

**StudioLine Plus (drevovlákno, preglejka, dýha - brúsená, neošetrený povrch, vč. systémových spôn)**


Popis	Rozmery v mm	krycia šírka v mm	ks/bal	ks v pakete
Základná cenová skupina: Jedľa	43x146x2480	135	4	80
Cenová skupina top: Bambus sv + par., Javor, Finline, Dub, Čerešňa, Orech	43x146x2480	135	4	80
Preglejka ošetrená farbou	43x146x2480	135	4	80
Biela MDF	45x146x2480	135	4	80

Set počiatočných / koncových spôn a skrutiek pre StudioLine Plus 1 bal = 1ks spôn / 10ks skrutiek 3,5x50 torx, 1 bit torx T10

Povrchové úpravy navyše:

Ošetrenie 2x Labu Color Trend UV - 10 priehľadný, alebo 2x Labu Color mliečny

Ošetrenie 2x Labu Color Trendy Metallic Aluminium

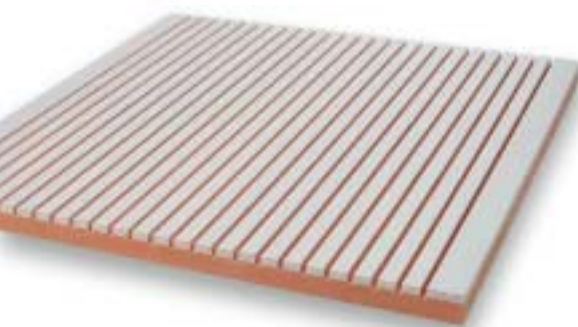**StudioLine Plus Systemtafel (drevovlákno, preglejka, dýha - brúsená, neošetrený povrch)**


Popis	Rozmer rastru mm	Rozmer dosky	ks/bal	ks v pakete
Základná cenová skupina: Jedľa			6	60
Cenová skupina top: Bambus sv + par., Javor, Finline, Dub, Čerešňa, Orech	625x625, 625x1250	613x613, 613x1238	6	60
Preglejka ošetrená farbou			6	60
Biela MDF			6	60

Povrchové úpravy navyše:

Ošetrenie 2x Labu Color Trend UV - 10 priehľadný, alebo 2x Labu Color mliečny

Ošetrenie 2x Labu Color Trendy Metallic Aluminium



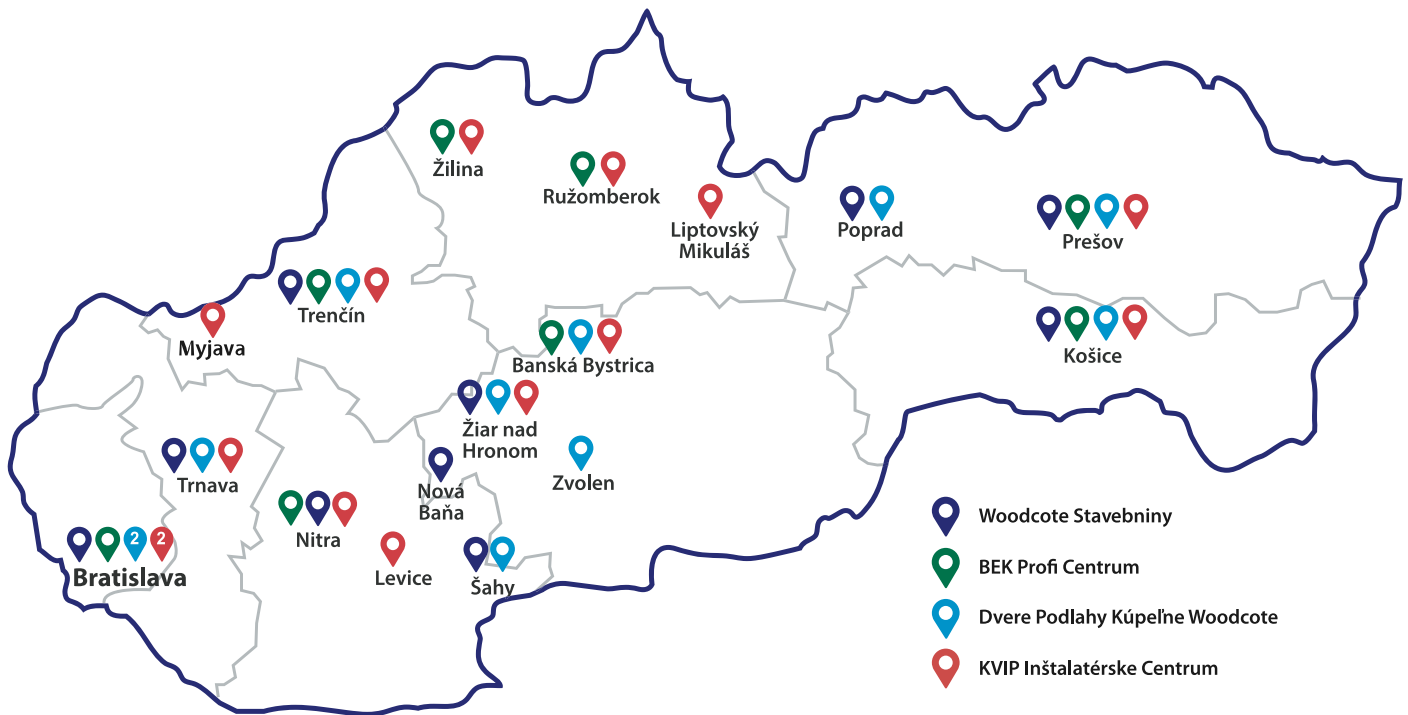

BANSKÁ BYSTRICA

Kremnička 7

- 0911 084 708 | bb@bek.sk
- 0903 441 237 | bb.dpk@woodcote.sk

BRATISLAVA

Púchovská 16

- 0903 713 586 | puchovska.dpk@woodcote.sk

Rožňavská 1 (areál R1)

- 0911 096 627 | r1.dpk@woodcote.sk

Vajnorská 135

- 0903 211 746 | bratislava@woodcote.sk
- 0918 825 314 | bratislava@bek.sk

KOŠICE

Pri Prachárni 18

- 0911 690 070 | kosice@woodcote.sk

Južná trieda 117

- 0918 825 316 | kosice@bek.sk
- 0911 078 211 | ke.dpk@woodcote.sk

NITRA

Staničná 1

- 0911 086 865 | nitra@woodcote.sk

Novozámocká 44/A

- 0908 997 652 | nr@bek.sk

NOVÁ BAŇA

Železničný rad 24

- 0907 835 532 | novabana@woodcote.sk

POPRAD

Teplická 4

- 0903 406 582 | poprad@woodcote.sk

Teplická cesta 5

- 0907 903 935 | pp.dpk@woodcote.sk

PREŠOV

Strojnícka 18

- 0903 586 240 | presov@woodcote.sk

Strojnícka 10

- 0918 825 315 | po@bek.sk

Strojnícka 1

- 0911 520 102 | po.dpk@woodcote.sk

RUŽOMBEROK

Bystrická cesta 62 (areál SAD)

- 0905 668 517 | rk@bek.sk

ŠAHY

SNP 48

- 0911 096 623 | sahy@woodcote.sk
- 0905 348 565 | sahy.dpk@woodcote.sk

TRENČÍN

Zlatovská 3072

- 0911 084 701 | trencin@woodcote.sk
- 0915 764 170 | tn.dpk@woodcote.sk

Ľ. Stárka 1873

- 0911 084 700 | tn@bek.sk

TRNAVA

Pri kalvárii 12

- 0917 433 778 | trnava@woodcote.sk
- 0915 882 835 | tt.dpk@woodcote.sk

ZVOLEN

Retail Box 1, Obchodná 1

- 0910 824 605 | zv.dpk@woodcote.sk

ŽIAR NAD HRONOM

Priemyselná 2

- 0911 096 625 | ziar@woodcote.sk
- 0911 170 075 | zh.dpk@woodcote.sk

ŽILINA

Dlhá 88

- 0903 659 050 | za@bek.sk

